

## Розетки для монтажа на поверхность

В пластмассовом корпусе




232RS6W

### 32 А. IP67/ IP69

Корпус из полиэфирного термопласта (PBT). Ввод кабеля: через отверстие Ø 25 мм. Сечение жилы кабеля: 2,5-10 мм<sup>2</sup>

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Вес Упаковка кол-во (1 шт.) кг
<b>2P+E</b>						
3	Желтый	100...130	50 и 60	232RS4W	2CMA167171R1000	1 0,41
	Синий	200...250		232RS6W	2CMA167172R1000	
	Красный	380...415	232RS9W	2CMA167173R1000		
	Серый	Трансф-р	232RS12W	2CMA167174R1000		
	Серый		Перем. ток	232RS1W	2CMA167175R1000	
<b>3P+E</b>						
4	Зеленый	> 300...500	> 50	332RS2W	2CMA167176R1000	1 0,43
	Красный	380/440	50/60	332RS3W	2CMA167177R1000	
	Желтый	100...130	50 и 60	332RS4W	2CMA167178R1000	
	Черный	600...690		332RS5W	2CMA167179R1000	
	Красный	380...415	332RS6W	2CMA167180R1000		
	Черный	480...500	332RS7W	2CMA167181R1000		
	Синий	200...250	332RS9W	2CMA167182R1000		
	Зеленый	100...300	> 50	332RS10W	2CMA167183R1000	
	Красный	440...460	60	332RS11W	2CMA167184R1000	
	Серый		Перем. ток	332RS1W	2CMA167185R1000	
<b>3P+N+E</b>						
5	Зеленый	> 300...500	> 50	432RS2W	2CMA167186R1000	1 0,48
	Красный	380/440	50/60	432RS3W	2CMA167187R1000	
	Желтый	100...130	50 и 60	432RS4W	2CMA167188R1000	
	Черный	600...690		432RS5W	2CMA126670R1000	
	Красный	346...415	432RS6W	2CMA167189R1000		
	Черный	480...500	432RS7W	2CMA167190R1000		
	Синий	208...250	432RS9W	2CMA167191R1000		
	Красный	440...460	60	432RS11W	2CMA167192R1000	
	Серый		Перем. ток	432RS1W	2CMA167193R1000	

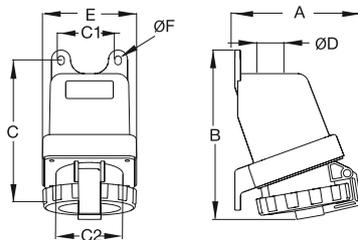

### Габаритные размеры (мм)

Тип	A	B	C	C1	D	E	G	B
232RS..W	129	178	150	60	6	25	99	6,5
332RS..W	129	178	150	60	60	25	99	6,5
432RS..W	131	178	150	60	60	25	99	6,5