



MASTERCoulour CDM-Tm Mini



Описание

- Миниатюрные одноцокольные металлогалогенные лампы с керамической горелкой
- Цоколь PGJ5 с поворотной фиксацией

Особенности

- Искрящийся свет, создающий комфортную атмосферу
- Низкое теплоотделение
- Теплый белый цвет
- Превосходная цветопередача
- Миниатюрный размер позволяет создавать чрезвычайно компактные светильники с высокой интенсивностью светового потока для установки вблизи освещаемого объекта
- Прочный патрон с поворотной фиксацией облегчает замену
- Любое рабочее положение горения

Преимущества

- Стабильная цветовая температура в течение всего срока службы
- Высокая эффективность ламп позволяет снизить эксплуатационные затраты и тепловыделение
- Длительный срок службы по сравнению с галогенными лампами
- Относительно небольшое выделение тепла повышает комфорт для покупателей и персонала в магазинах
- Механическая замена галогенных капсул (GY6.35) (тот же световой центр). Для полной замены также требуется заменить ПРА и патрон
- УФ-фильтр снижает риск выцветания товаров

Окружающая среда

- Хороший выбор с точки зрения экологии благодаря высокой энергоэффективности и долгому сроку службы
- Имеют статус «Зелёный флагман» Philips, что подтверждает улучшенные экологические характеристики
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Области применения

- Акцентное и витринное освещение с искрящимся эффектом
- Заливающее декоративное наружное освещение

Светильники

- Используются в закрытых светильниках с тугоплавким защитным стеклом

Блок управления

- Следует применять в сочетании с электронными ПРА Philips



MASTERCOLOR CDM-TM MINI PGJ5



Содержит
ртуть



Универсальное положение
горения



Цветовая температура
3000



Цоколь
PGJ5



Срок службы
12 000 ч.





Штук в упаковке
12

Мощность / цветовой код	Цоколь	Цветовая температура К	Индекс цвето- передачи Ra	Световой поток лампы с ЭПРА лм	Световая отдача с ЭПРА лм/Вт	Срок службы при 50% отказов ч	Размеры №	Тип упаковки / форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
20Вт/830	PGJ5	3000	85	1650	75	12 000	1	1СТ/12	871150020751715	928087905130	8711500207517
35Вт/930	PGJ5	3000	90	3000	77	12 000	2	1СТ/12	871150021149115	928093905130	8711500211491

Размеры ламп

Размеры		С, мм	Д, мм	Л, мм	О, мм
		№	Max	Max	Min
	1	52	11	23	3
	2	52	11	23	4

Спектр распределения

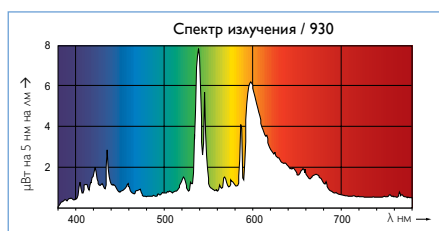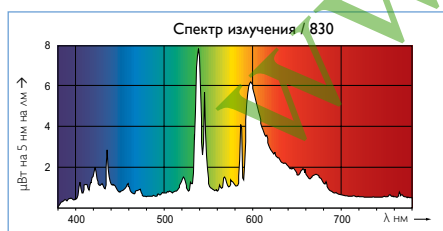

Снижение светового потока

