

# HIT-ULTRALIFE

Металлогалогенные лампы  
повышенного срока службы

[Перейти к продукции](#)



15000 часов

## Преимущества:


- Высокая экономичность, обусловленная более длительными интервалами между обслуживаниями; 15000 часов среднего срока службы означают:
- уменьшение вдвое затрат на лампу
- уменьшение вдвое затрат по замене ламп
- хорошая стабильность цветопередачи на протяжении всего срока службы
- одинаковая светоотдача, несмотря на увеличенный вдвое по сравнению с обычным срок службы
- стабильная интенсивность цвета
- УФ-защита (UV-P)
- возможность повторного пуска на горячей лампе

## Области применения:


внутреннее и внешнее освещение усложненного характера, например:

- служебные помещения большой площади
- витрины
- музеи и галереи
- производственные цеха
- спортивные объекты
- приемные залы и холлы гостиниц
- презентация продукции


MADE IN GERMANY

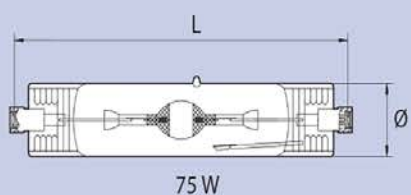

75 W

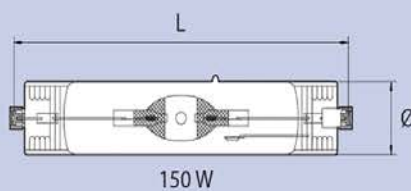

150 W

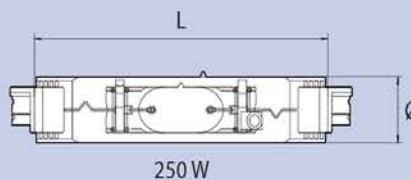

250 W

Лампы применять только в подходящих осветительных приборах с соответствующим защитным стеклом. Максимально допустимая температура цоколя - 250°C.



|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Напряжение при зажигании        | 4,0   |
| Срок службы <sup>6</sup>        | 15000 |
| Положение горения               | p45   |
| VE (упаковочная единица) - штук | 10    |

| Наименование  | Мощность лампы (W) | Ток осветительной нагрузки (A) | Световой поток (lm) | Цветовая температура (K) | Ø (mm) | Зазор между контактами L (mm) | Значение цветопередачи | Цоколь  | Номер изделия |
|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-------------------------------|------------------------|---------|---------------|
| HIT-DE 70 nw  | 75                 | 0,90                           | 6000                | 4200                     | 20,00  | 114,20                        | 2A                     | RX7s    | 220804        |
| HIT-DE 150 nw | 150                | 1,80                           | 12000               | 4200                     | 23,00  | 132,00                        | 2A                     | RX7s-24 | 221504        |
| HIT-DE 250 nw | 250                | 3,00                           | 20000               | 4200                     | 25,00  | 139,00                        | 2A                     | Fc2/18  | 222204        |