



Монтаж:

Осуществляется на горизонтальную или вертикальную поверхность

Комплект креплений входит в поставку

Корпус:

Металлический корпус белого цвета

Белый матовый рассеиватель из ПММА

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$

AC220-240V

Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

$K_{\text{п}}$ светового потока $\leq 15\%$



AERO
300x85mm

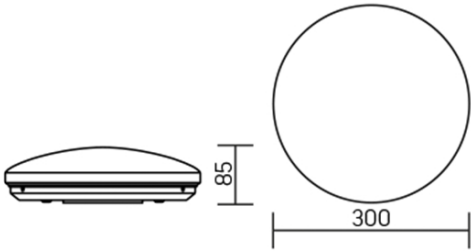

Размер упаковки светильника:
325x325x105mm
PF ≥ 0,90 для 21W
PF ≥ 0,85 для 16W



Table with 4 columns: Article, Power, Color temperature, and Light flux. It lists six models of the AERO light fixture with their respective specifications.



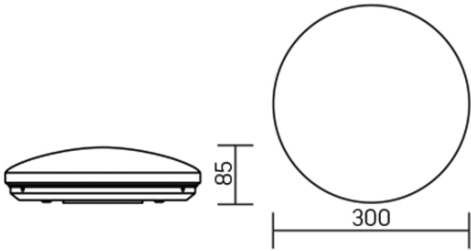


Table with 4 columns: Article, Power, Color temperature, and Light flux. It lists six models of the AERO light fixture with their respective specifications.



Режим работы
светильников с датчиком

- при уровне освещенности в зоне работы датчика более 50лк светильник не включается при движении
- при уровне освещенности в зоне работы датчика менее 50лк и при отсутствии движения светильник не включается
- при уровне освещенности в зоне работы датчика и при обнаружении движения светильник включается на 90 секунд, при отсутствии движения после 90 секунд светильник отключается до возобновления движения

