

Пластиковые распределительные щиты

для настенного монтажа
со степенью защиты
IP41, серии **В...**



рис. 101

Эти щиты предназначены для настенного монтажа в помещениях разного назначения и используются для установки модульных устройств на DIN-рейку.



рис. 102

Особенности

- Выдавливаемые отверстия для подведения кабеля с боку выполнены с внутренней стороны, что позволяет сохранить гладкой внешнюю поверхность щита (рис. 101).
- Пластиковые быстро закручиваемые винты крышки щита (рис. 102).
- Дверца имеет возможность установки замка для ограничения доступа в щит (рис. 103).
- Клеммы PE/N защищены от прикосновения (рис. 104).



рис. 103



рис. 104



рис. 105

Корпус имеет четыре точки крепления к стене. Также для точного монтажа имеется разметка крепежных отверстий с задней стороны щитка (рис. 105).



рис. 106

- Простое и быстрое изменение направления открытия дверцы путем переворачивания крышки (рис. 106).



рис. 107

- Щитки оснащены соединяемыми кронштейнами для крепления DIN-рейки, что позволяет проводить монтаж на стенде (рис. 107).



рис. 108

- На днище имеются выдавливаемые отверстия для подведения кабеля (рис. 108).



рис. 109

- Крышка щитка имеет выдавливаемые элементы под модульные устройства, для изменения числа устанавливаемых модулей (рис. 109).

Технические данные

- Степень защиты IP41.
- Класс электроизоляции II.
- Цвет белый RAL 9016.
- Материал самозатухающий термопластик, обладающий стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до температуры 650 °С проволокой (испытание по ГОСТ 27483 (МЭК 60 695-2-1)).
- Рабочие температуры от –25 до +60 °С.
- Межосевое расстояние между рядами 150 мм.
- Максимальная высота модульных устройств для установки в щит 53 мм.
- Используемый размер оцинкованной DIN-рейки 35 × 7,5 мм.
- Щиты изготавливаются согласно стандарта ГОСТ Р 50827 (МЭК 670).



BNK 40-08-1
модель

01-01-001
артикул



BNS 40-08-1
модель

01-01-004
артикул



BNZ 40-08-1
модель

01-01-002
артикул



BNO 40-08-1
модель


01-01-003
артикул



BNN 40-08-1
модель

01-01-005
артикул

Габаритные и установочные размеры

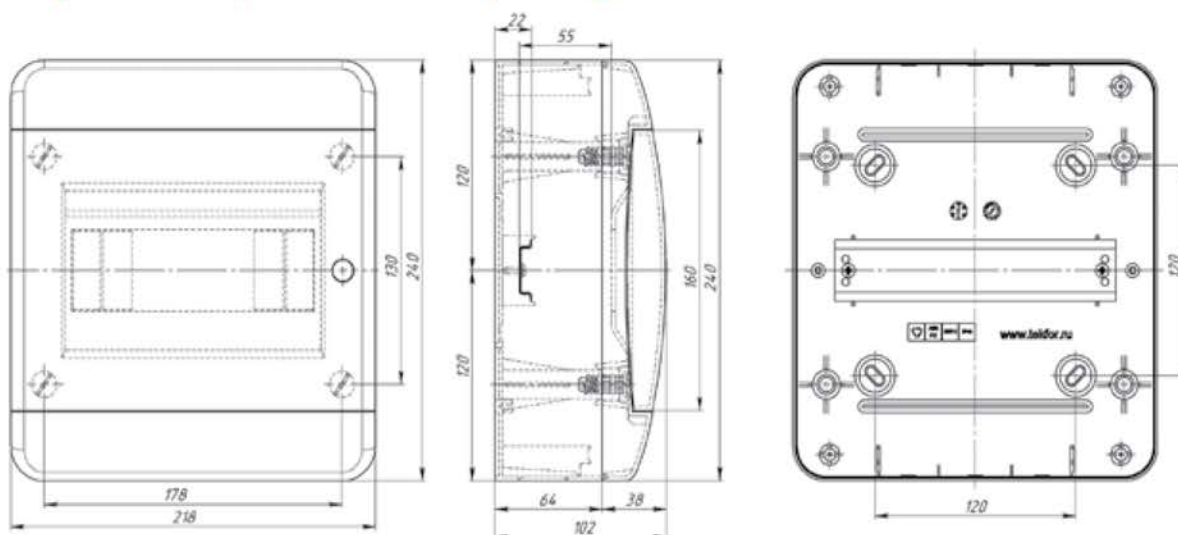

12
модулей

IP41 степень защиты
B... серия



BNS 40-12-1
модель

01-01-024
артикул



BNZ 40-12-1
модель

01-01-022
артикул



BNO 40-12-1
модель

01-01-023
артикул



BNN 40-12-1
модель




01-01-025
артикул



BNK 40-12-1
модель

01-01-021
артикул

Габаритные и установочные размеры

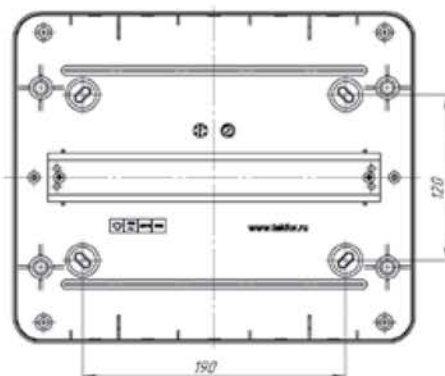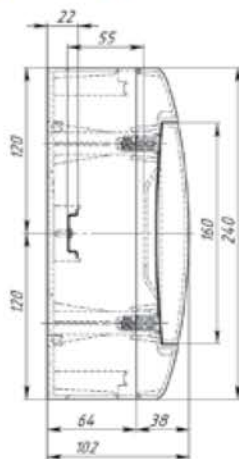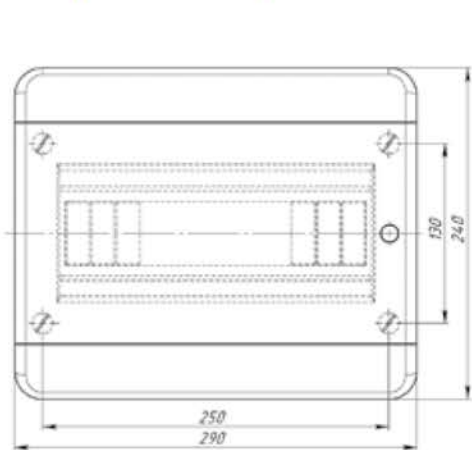

24
модуля

IP41 степень защиты

В... серия



BNK 40-24-1
модель

01-01-041
артикул



BNS 40-24-1
модель

01-01-044
артикул



BNZ 40-24-1
модель

01-01-042
артикул



BNO 40-24-1
модель


01-01-043
артикул



BNN 40-24-1
модель

01-01-045
артикул

Габаритные и установочные размеры

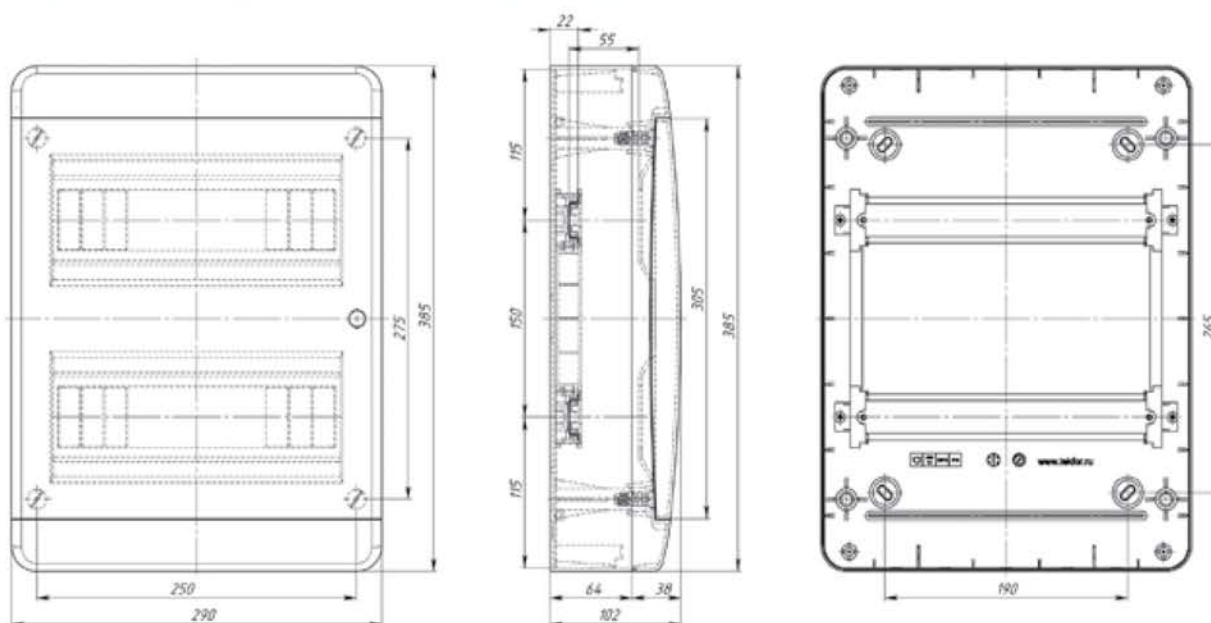

36
модулей

IP41 степень защиты
B... серия



BNS 40-36-1
модель

01-01-064
артикул



BNZ 40-36-1
модель

01-01-062
артикул



BNO 40-36-1
модель

01-01-063
артикул



BNN 40-36-1
модель


01-01-065
артикул



BNK 40-36-1
модель

01-01-061
артикул

Габаритные и установочные размеры

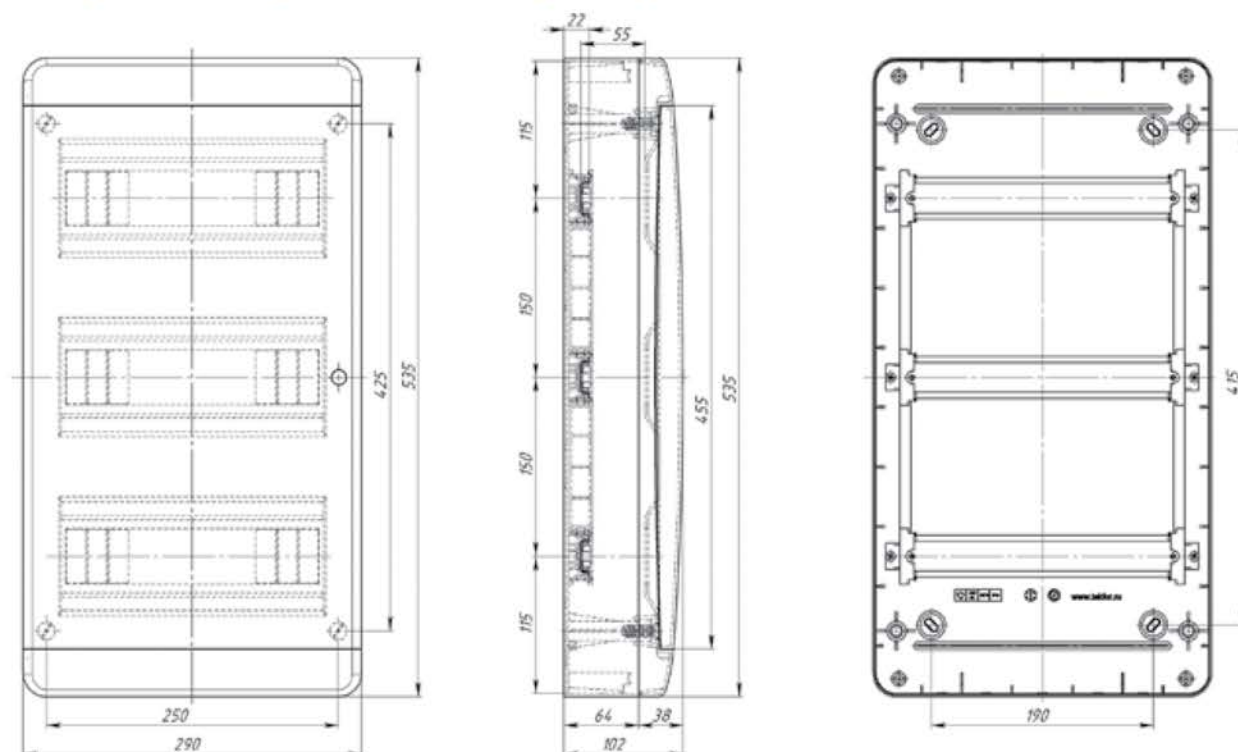

54
модуля

IP41 степень защиты
В... серия



BNK 40-54-1
модель

01-01-081
артикул



BNS 40-54-1
модель

01-01-084
артикул



BNZ 40-54-1
модель

01-01-082
артикул



BNO 40-54-1
модель

01-01-083
артикул



BNN 40-54-1
модель

01-01-085
артикул

Габаритные и установочные размеры

