

Пластиковые распределительные щиты

для настенного монтажа
со степенью защиты
IP65, серии **B...**



рис. 196



рис. 197



рис. 198



рис. 199

Особенности

- Крышка щита при помощи специальных винтов-шарниров может открываться без полного снятия, что упрощает обслуживание щита (рис. 196).
- Лицевые панели, устанавливаемые в крышку щита, позволяют обеспечить быстрый доступ к установленным элементам (рис. 197), (рис. 198).
- Съёмная планка с эластичными мембранами обеспечивает удобное введение кабеля и труб как с использованием сальников так и без них (рис. 199).
- Кронштейн крепления DIN-рейки второго уровня обеспечивает возможность установки устройств разной высоты в трех уровнях (рис. 200), (рис. 201).

Эти защищенные от попадания воды и пыли щиты предназначены для настенного монтажа в помещениях разного назначения и используются для установки модульных устройств на DIN-рейку.



рис. 200



рис. 201



рис. 202



рис. 203

- Расстояние между DIN-рейками может регулироваться в трех положениях 125, 150 и 175 мм (рис. 202), (рис. 203).
- Простое и быстрое изменение направления открытия дверцы путем переворачивания крышки (рис. 206).



рис. 204

- Пластиковые быстро закручиваемые винты крышки щита (рис. 204).
- Дверца имеет возможность установки замка для ограничения доступа в щит (рис. 205).

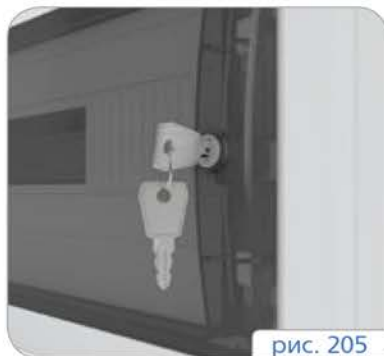


рис. 205



рис. 206



рис. 207

- Клеммы PE/N защищены от прикосновения (рис. 207).



рис. 208



рис. 209

- Корпус имеет четыре точки крепления к стене, закрываемые заглушками. Также для точного монтажа имеется разметка крепежных отверстий с задней стороны щитка (рис. 208), (рис. 209).



рис. 210



рис. 211

- Две прозрачные планки на месте под маркировку, увеличивают площадь маркировки в два раза и защищают маркировку от истирания (рис. 210), (рис. 211).
- Щиты могут комплектоваться лицевыми панелями для установки устройств управления и сигнализации (для щитов на 12, 18, 24, 36 и 54 модулей) (рис. 212), (рис. 213).



рис. 212



рис. 213



- Щитки оснащены соединяемыми кронштейнами для крепления DIN-рейки, что позволяет проводить монтаж на стенде (рис. 214).



- Легкий доступ к элементам, устанавливаемым в щиток, обеспечивается низкой высотой боковых стенок (рис. 215).



- Комплектуются модульной заглушкой для пустых модулей (рис. 216).



- Для крепления разных элементов на днище щита предусмотрены отверстия под саморезы. В отличие от щелей, отверстия обеспечивают более надежное крепление самореза (рис. 217).



- DIN-рейка имеет восемь положений (в кронштейне 7), обеспечивая установку устройств, с глубиной от 53 до 85 мм. Крепление DIN-рейки к кронштейну может осуществляться без использования самореза (рис. 218).



- Щиты могут оснащаться монтажной платой, для крепления любых элементов (рис. 219).

Технические данные

- Степень защиты IP65.
- Класс электроизоляции II.
- Цвет серый RAL 7035.
- Материал самозатухающий термопластик, обладающий стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до температуры 650 °С проволокой (испытание по ГОСТ 27483 (МЭК 60 695-2-1)).
- Рабочие температуры от –25 до +60 °С.
- Межосевое расстояние между рядами 125 мм, 150 мм, 175 мм.
- Максимальная высота модульных устройств для установки в щит от 53 мм до 85 мм.
- Используемый размер оцинкованной DIN-рейки 35 × 7,5 мм.
- Щиты изготавливаются согласно стандарта ГОСТ Р 50827 (МЭК 670).

18
модулей

IP65 степень
защиты

B... серия



BNK 65-18-1
модель

01-03-001
артикул



BNS 65-18-1
модель

01-03-004
артикул



BNZ 65-18-1
модель

01-03-002
артикул



BNO 65-18-1
модель




01-03-003
артикул



BNN 65-18-1
модель

01-03-005
артикул

Габаритные и установочные размеры

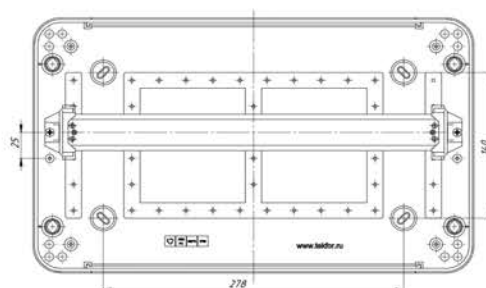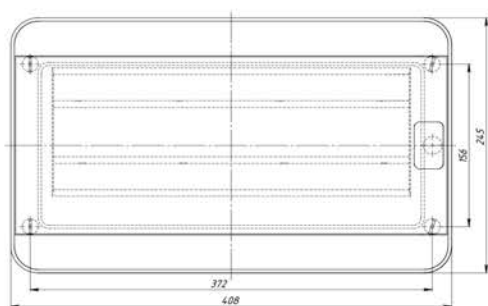

24
модуля

IP65 степень защиты
В... серия



BNS 65-24-1
модель

01-03-024
артикул



BNZ 65-24-1
модель

01-03-022
артикул



BNO 65-24-1
модель

01-03-023
артикул



BNN 65-24-1
модель


01-03-025
артикул



BNK 65-24-1
модель

01-03-021
артикул

Габаритные и установочные размеры

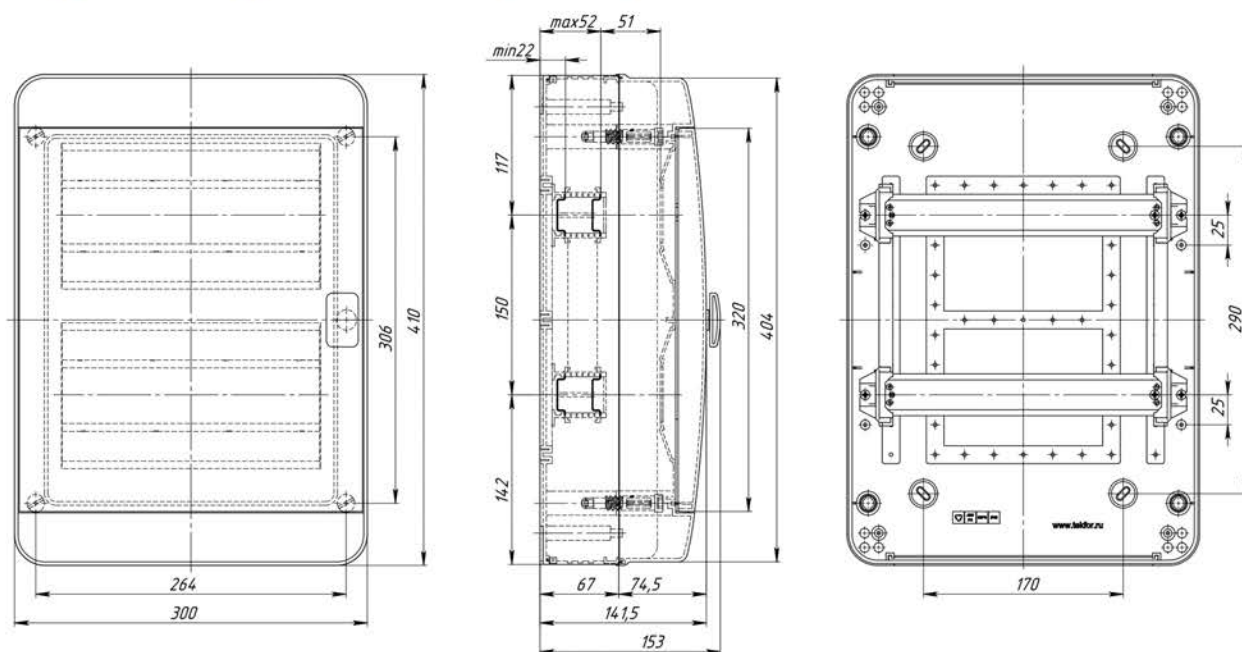

36 модулей

IP65 степень защиты

В... серия



BNK 65-36-1
модель

01-03-041
артикул



BNS 65-36-1
модель

01-03-044
артикул



BNZ 65-36-1
модель

01-03-042
артикул



BNO 65-36-1
модель



01-03-043
артикул



BNN 65-36-1
модель

01-03-045
артикул

Габаритные и установочные размеры

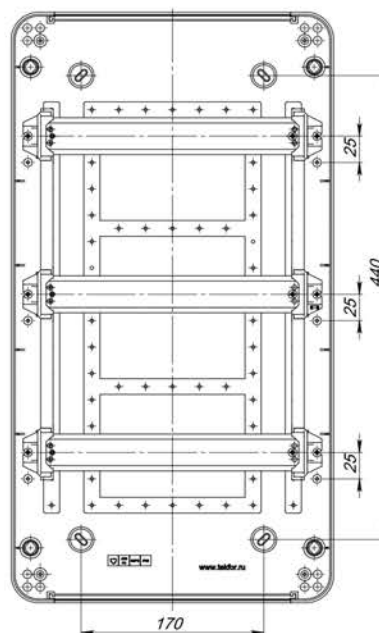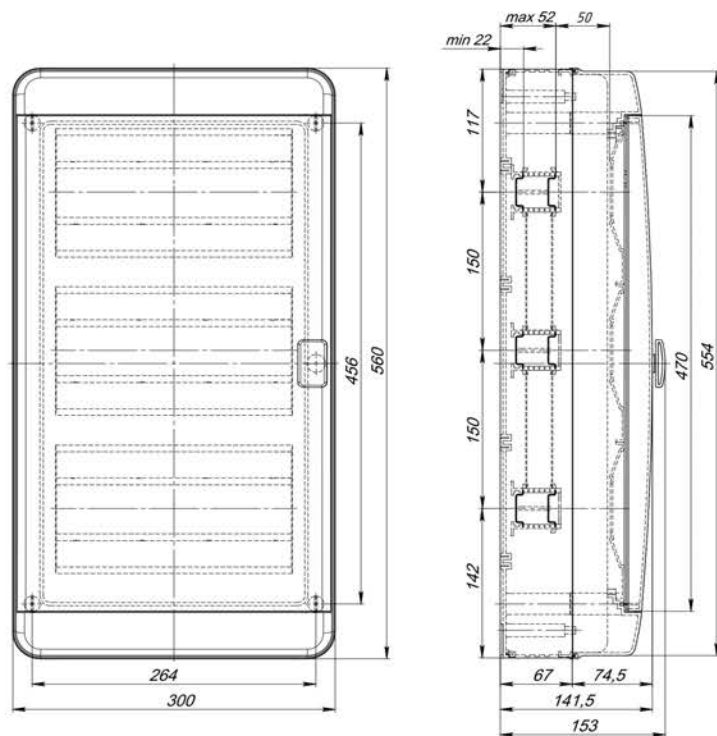

54
модуля

IP65 степень защиты
В... серия



BNS 65-54-1
модель

01-03-064
артикул



BNZ 65-54-1
модель

01-03-062
артикул



BNO 65-54-1
модель

01-03-063
артикул



BNN 65-54-1
модель

01-03-065
артикул



BNK 65-54-1
модель

01-03-061
артикул

Габаритные и установочные размеры

