


Щипцы для стопорных колец


для внешних стопорных колец на валах




KN-4611A2  

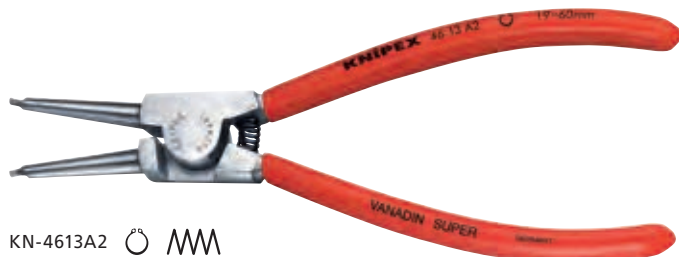

KN-4613A2  

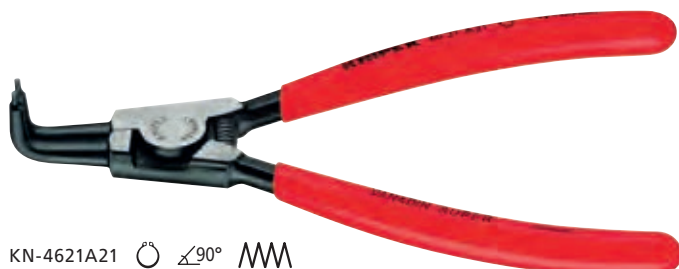

KN-4621A21  

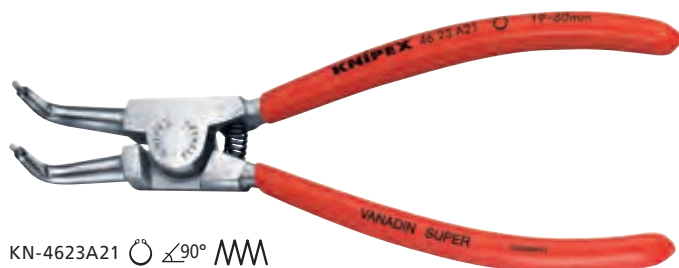

KN-4623A21  



KN-4631A22  

- для монтажа стопорных колец на валах $\varnothing$ 3–140 мм
- нескользящие, прочные наконечники
- корпус и наконечники клещей: хромованадиевая инструментальная сталь, кованая, закаленная в масле

Модель 46 11 A2: клещи с чернением черного цвета, полированная головка, ручки с пластмассовым покрытием. Форма 1: DIN 5254 A; прямые концы

Модель 46 13 A2: клещи хромированные, ручки с пластмассовым покрытием. Форма 1: DIN 5254 A; прямые концы

Модель 46 21 A21: клещи с чернением черного цвета, полированная головка, ручки с пластмассовым покрытием. Форма 2: DIN 5254 B; изогнутые под углом 90° концы

Модель 46 23 A21: клещи хромированные, ручки с пластмассовым покрытием. Форма 2: DIN 5254 B; изогнутые под углом 90° концы

Модель 46 31 A22: клещи с чернением, полированная головка, ручки с пластмассовым покрытием. Форма 3: наконечники изогнуты под углом 45°

Номер артикула	EAN 4003773-	Форма	Диапазон диаметров валов $\varnothing$ мм	Диаметр наконечников $\varnothing$ мм	$\leftrightarrow$ мм	 грамм
KN-4611A0	033950	1	3–10	0,9	140	85
KN-4611A1	022909	1	10–25	1,3	140	86
KN-4611A2	022916	1	19–60	1,8	180	134
KN-4611A3	033974	1	40–100	2,3	210	220
KN-4611A4	042532	1	85–140	3,2	320	505
KN-4613A0	017417	1	3–10	0,9	140	85
KN-4613A1	042990	1	10–25	1,3	140	82
KN-4613A2	043003	1	19–60	1,8	180	133
KN-4613A3	043010	1	40–100	2,3	210	211
KN-4621A01	033967	2	3–10	0,9	125	85
KN-4621A11	023005	2	10–25	1,3	125	85
KN-4621A21	022923	2	19–60	1,8	170	132
KN-4621A31	033981	2	40–100	2,3	200	219
KN-4621A41	039365	2	85–140	3,2	300	510
KN-4623A01	017509	2	3–10	0,9	125	84
KN-4623A11	043027	2	10–25	1,3	125	84
KN-4623A21	043034	2	19–60	1,8	170	132
KN-4623A31	043041	2	40–100	2,3	200	221
KN-4631A02	066996	3	3–10	0,9	130	83
KN-4631A12	067009	3	10–25	1,3	130	85
KN-4631A22	067016	3	19–60	1,8	185	133
KN-4631A32	067023	3	40–100	2,3	210	213
KN-4631A42	067030	3	85–140	3,2	310	511

