

# Руководство по эксплуатации

## Розетки электрические штепсельные серии «Blanca» (открытой установки)

### 1. Назначение и область применения

Розетки электрические штепсельные серии Blanca для открытой установки, стационарные бытового и аналогичного назначения, предназначены для присоединения электрических приемников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке, жилых, общественных и промышленных в зданиях.

### 2. Технические характеристики

#### 2.1 Основные технические параметры розеток приведены в таблице 1.

| Параметры                       | Параметры                                                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Референс                        | BLNRA00010*                                                               | BLNRA00011* | BLNRA00012* | BLNRA00110* | BLNRA00111* | BLNRA01010* | BLNRA01011* | BLNRA01110* | BLNRA01111* |
| Описание                        |                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Защитные шторки                 | нет                                                                       | нет         | нет         | есть        | есть        | нет         | нет         | есть        | есть        |
| Цвет (* - цвет лицевых деталей) | 1 – Белый, 2 – Молочный, 3 – Алюминий, 4 – Титан, 5 – Ясень, 6 - Антрацит |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Номинальное напряжение, В       | 250                                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Количество мест                 | 1                                                                         | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Защитная крышка                 | нет                                                                       | нет         | нет         | нет         | нет         | нет         | нет         | нет         | нет         |
| Номинальный ток, А              | 16                                                                        |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Частота тока, Гц                | 50                                                                        |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Степень защиты от пыли и влаги  | IP20                                                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Контактные зажимы               | Винтового типа для медных проводов сечением 1,5-2,5 мм <sup>2</sup>       |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Число контактов                 | 2P                                                                        | 2P          | 2P          | 2P          | 2P          | 2P+⊕        | 2P+⊕        | 2P+⊕        | 2P+⊕        |
| Климатическое исполнение        | УХЛ4                                                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |

таблица 1

| Параметры                       | Параметры                                                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Референс                        | BLNRA01112*                                                               | BLNRA11011* | BLNRA11111* | BLNRA00020* | BLNRA00021* | BLNRA00022* | BLNRA00120* | BLNRA00121* | BLNRA01020* |
| Описание                        |                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Защитные шторки                 | есть                                                                      | нет         | есть        | нет         | нет         | нет         | есть        | есть        | нет         |
| Цвет (* - цвет лицевых деталей) | 1 – Белый, 2 – Молочный, 3 – Алюминий, 4 – Титан, 5 – Ясень, 6 - Антрацит |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Номинальное напряжение, В       | 250                                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Количество мест                 | 1                                                                         | 1           | 1           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| Защитная крышка                 | нет                                                                       | нет         | нет         | нет         | нет         | нет         | нет         | нет         | нет         |
| Номинальный ток, А              | 16                                                                        |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Частота тока, Гц                | 50                                                                        |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Степень защиты от пыли и влаги  | IP20                                                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Контактные зажимы               | Винтового типа для медных проводов сечением 1,5-2,5 мм <sup>2</sup>       |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Число контактов                 | 2P+⊕                                                                      | 2P+⊕        | 2P+⊕        | 2P          | 2P          | 2P          | 2P          | 2P          | 2P+⊕        |
| Климатическое исполнение        | УХЛ4                                                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |

таблица 1 (продолжение)

| Параметры                       | Параметры                                                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Референс                        | BLNRA01021*                                                               | BLNRA01120* | BLNRA01121* | BLNRA01122* | BLNRA00031* | BLNRA00131* | BLNRA01031* | BLNRA01131* | BLNRA00041* | BLNRA01141* |
| Описание                        |                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Защитные шторки                 | нет                                                                       | есть        | есть        | есть        | нет         | есть        | нет         | есть        | нет         | есть        |
| Цвет (* - цвет лицевых деталей) | 1 – Белый, 2 – Молочный, 3 – Алюминий, 4 – Титан, 5 – Ясень, 6 – Антрацит |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Номинальное напряжение, В       | 250                                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Количество мест                 | 2                                                                         | 2           | 2           | 2           | 3           | 3           | 3           | 3           | 4           | 4           |
| Защитная крышка                 | нет                                                                       | нет         | нет         | нет         | нет         | нет         | нет         | нет         | нет         | нет         |
| Номинальный ток, А              | 16                                                                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Частота тока, Гц                | 50                                                                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Степень защиты от пыли и влаги  | IP20                                                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Контактные зажимы               | Винтового типа для медных проводов сечением 1,5-2,5 мм <sup>2</sup>       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Число контактов                 | 2P+⊕                                                                      | 2P+⊕        | 2P+⊕        | 2P+⊕        | 2P          | 2P          | 2P+⊕        | 2P+⊕        | 2P          | 2P+⊕        |
| Климатическое исполнение        | УХЛ4                                                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

таблица 1 (продолжение)





## 2.2 Электрическая схема соединений розеток представлена на рисунке 1.

BLNRA00010\*  
BLNRA00011\*  
BLNRA00012\*  
BLNRA00110\*  
BLNRA00111\*


BLNRA01010\*  
BLNRA01011\*  
BLNRA01110\*  
BLNRA01111\*  
BLNRA01112\*  
BLNRA11011\*  
BLNRA11111\*

BLNRA00020\*  
BLNRA00021\*  
BLNRA00022\*  
BLNRA00120\*  
BLNRA00121\*


BLNRA01020\*  
BLNRA01021\*  
BLNRA01120\*  
BLNRA01121\*  
BLNRA01122\*




BLNRA00031\*, BLNRA00131\*



BLNRA01031\*, BLNRA01131\*

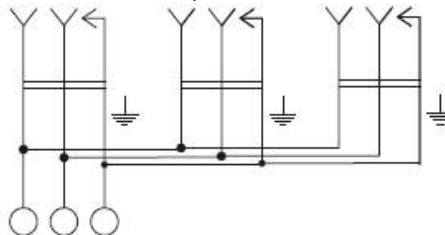

BLNRA00041\*,

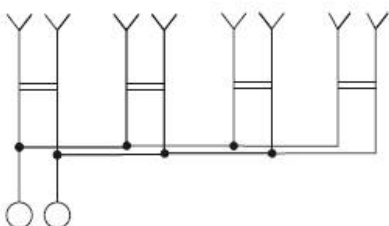

BLNRA01141\*



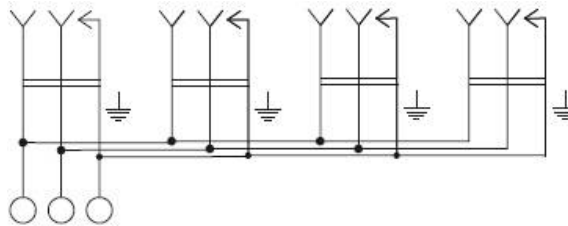


рисунок 1

### 2.3 Габаритные размеры розеток представлены на рисунке 2.



BLNRA00010\*  
BLNRA00011\*  
BLNRA00012\*  
BLNRA00110\*  
BLNRA00111\*

BLNRA01010\*  
BLNRA01011\*  
BLNRA01110\*  
BLNRA01111\*  
BLNRA01112\*

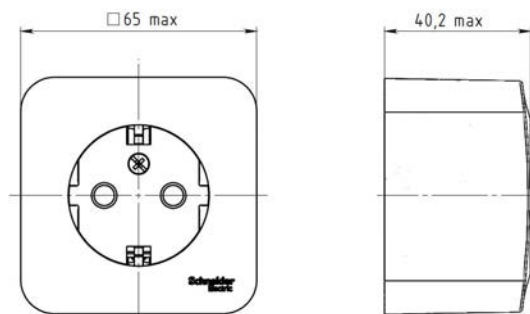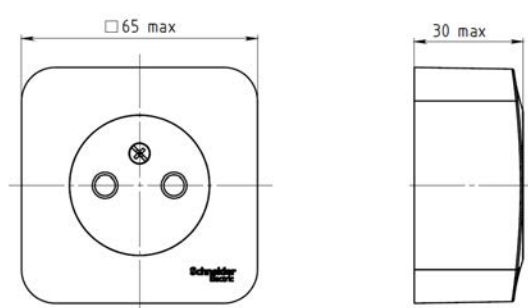

BLNRA00020\*  
BLNRA00021\*  
BLNRA00022\*  
BLNRA00120\*  
BLNRA00121\*

BLNRA01020\*  
BLNRA01021\*  
BLNRA01120\*  
BLNRA01121\*  
BLNRA01122\*

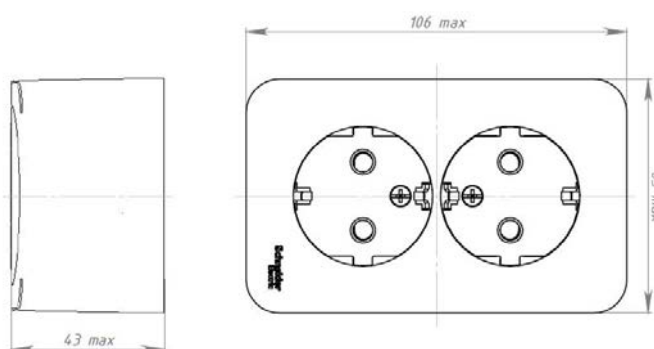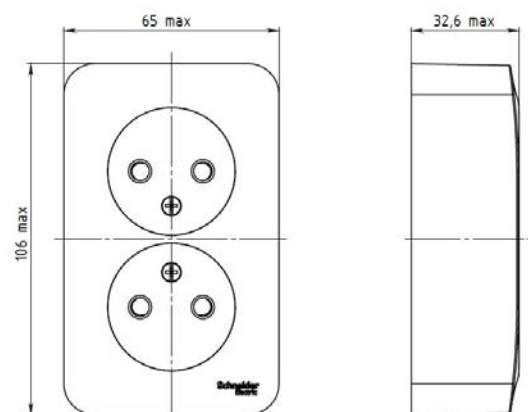

BLNRA11011\*  
BLNRA11111\*

BLNRA00031\*  
BLNRA00131\*




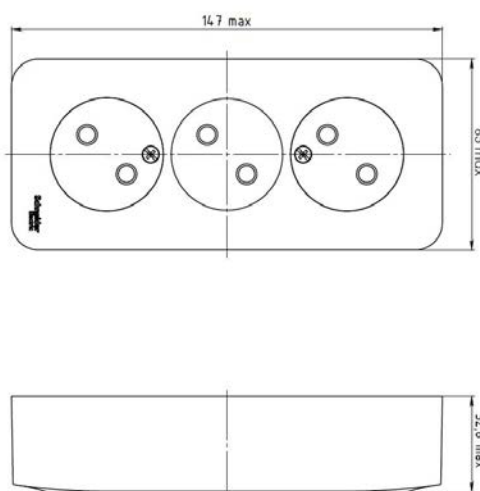


рисунок 2

BLNRA01031\*, BLNRA01131\*

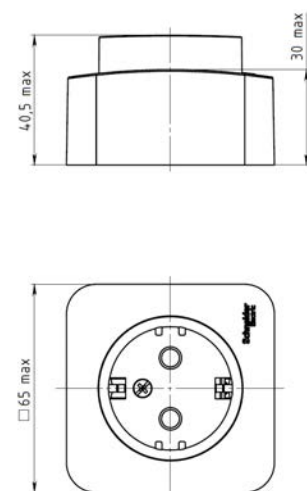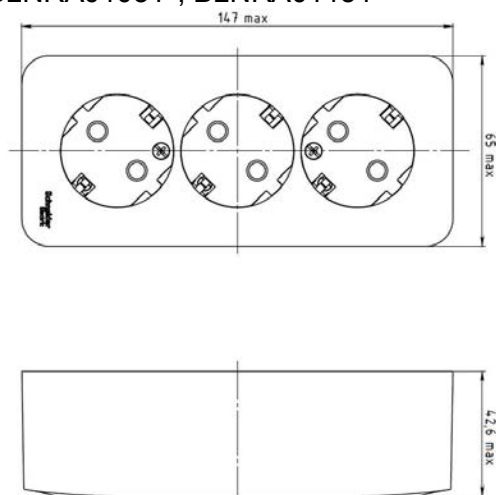

BLNRA00041\*,

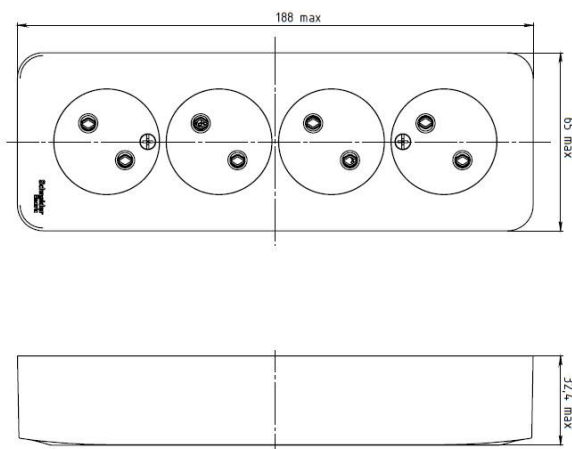

BLNRA01141\*

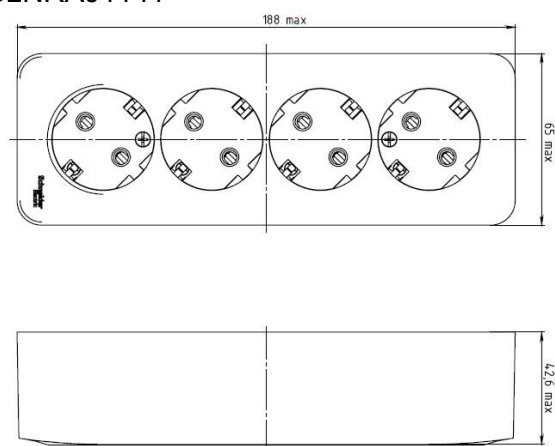


рисунок 2 (продолжение)

### 3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замену розетки осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки. Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании розетки или крышке. Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

### 4. Правила и условия монтажа.

- выкрутить винт(ы) и снять крышку.
- подсоединить провода, установив их зачищенные концы между гайкой и гильзой, а заземляющий провод закрепить между скобой и гайкой.
- завернуть винты.
- установить основание розетки к стене двумя шурупами или двумя винтами на заранее закрепленную монтажную пластину.
- установить крышку.
- завернуть винт(ы)

### 5. Правила и условия хранения

Условия хранения звонка - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности 60%.

## 6. Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

## 7. Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

## 8. Правила и условия утилизации

Утилизировать обычным способом как твердые бытовые отходы.

## 9. Информация при обнаружении неисправности

| Характер неисправности                 | Вероятная причина                                                              | Метод устранения                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Не вставляется вилка                   | Слом внутреннего механизма                                                     | Замена розетки                                   |
| Подключенная нагрузка не функционирует | Нагрузка вышла из строя                                                        | Проверить нагрузку на функционирование           |
|                                        | Отсутствует напряжение в сети                                                  | Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети |
|                                        | Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом | Обеспечить нормальный контакт                    |
| Вилка перегревается                    | Слабый контакт между питающим проводом и контактным зажимом                    | Подтянуть винт в контактном зажиме               |

## 10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розетки – 2 года со дня розничной продажи.

Срок службы для розетки – 10 лет со дня розничной продажи.

## 11. Свидетельство о приемке

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011

Месяц и год изготовления указаны на упаковке

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

## 12. Комплект поставки

- розетка – 1 шт.
- упаковочный пакет – 1 шт. на изделие.
- руководство по эксплуатации -1 шт. на изделие.