

## Фотореле PMS PR

НОВИНКА



Фотореле серии **PMS PR jazzway** предназначены для автоматического включения и отключения внутреннего и уличного освещения (подсветка витрин, световой рекламы, производственных территорий, подъездов, фасадов зданий, дворовых территорий, автостоянок, парков, садов и др.) в зависимости от уровня освещенности. При снижении уровня освещенности ниже порогового значения происходит срабатывание фотореле и подача питания. При увеличении уровня освещенности выше определенной величины, подача питания прекращается. Включение и выключение реле происходит с небольшой временной выдержкой – порядка 30 с. На кратковременное изменение условий освещенности, например, при освещении фарами автомобиля на несколько секунд, фотореле не срабатывает.



Фотореле размещено в пластмассовом корпусе, состоящим из основания с электронной платой и защитного пластикового кожуха. Монтаж фотореле осуществляется при помощи крепежного уголка, входящего в комплект. Небольшие размер и вес фотореле позволяют установить их практически в любом удобном месте. При установке убедитесь в беспрепятственном попадании естественного дневного света на фотореле. На качестве работы фотосенсора (фотореле) сказывается пыль. Не стоит размещать фотореле с слишком пыльных местах. Прибор может работать некорректно в окружении сильнобликующих поверхностей.

Фотореле серии **PMS PR** применяются в однофазных цепях переменного тока номинальным напряжением 220–240 В и частотой 50–60 Гц. Диапазон рабочих температур: –20...+40 °С. Материал корпуса: поликарбонат.

Схема установки фотореле



Схема подключения фотореле

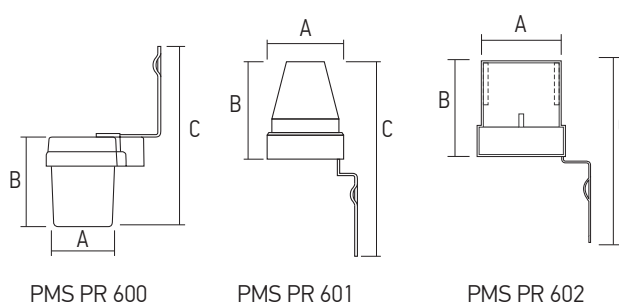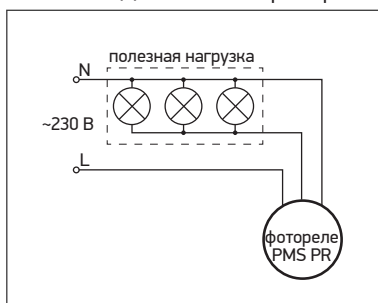

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Макс. мощность нагрузки, Вт | Диапазон срабатывания, лк | Макс. ток нагрузки, А | Регулировка порога срабатывания | Тип монтажа | Степень защиты | Размеры, АхВхС, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|----------------|--------------------|---------|------------|
| 5013032        | 4895205013032 | <b>PMS PR 600 1200Вт IP44 WH</b> | 0,45         | 1200                        | <5 (вкл.)<br>>15 (выкл.)  | 6                     | нет                             | накладной   | IP44           | 44x46x91           | 0,051   | 1/100      |
| 5013056        | 4895205013056 | <b>PMS PR 601 2200Вт IP44 WH</b> | 0,45         | 2200                        | <5 (вкл.)<br>>50 (выкл.)  | 10                    | есть                            | накладной   | IP44           | 62x76x140          | 0,099   | 1/100      |
| 5017306        | 4895205017306 | <b>PMS PR 602 5000Вт IP44 WH</b> | 0,65         | 5000                        | <5 (вкл.)<br>>50 (выкл.)  | 25                    | есть                            | накладной   | IP44           | 78,5x90x141        | 0,151   | 1/100      |