

# ПАСПОРТ

**1. Наименование продукции (тип, марка, модель):**

Кабель акустический 2х0,25 мм<sup>2</sup> прозрачный BLUELINE (м. бухта 5 м) REXANT, артикул: 01-6201-3-05;

Кабель акустический 2х0,25 мм<sup>2</sup> прозрачный BLUELINE (м. бухта 10 м) REXANT, артикул: 01-6201-3-10;

Кабель акустический 2х0,25 мм<sup>2</sup> прозрачный BLUELINE (м. бухта 20 м) REXANT, артикул: 01-6201-3-20;


Кабель акустический 2х0,25 мм<sup>2</sup> прозрачный BLUELINE (бухта 100 м) REXANT, артикул: 01-6201-3.

**2. Область применения:**

Акустический кабель применяется для подключения звуковых систем и является важным элементом для передачи аудиосигнала.

**3. Конструкция:**

Схема 1.

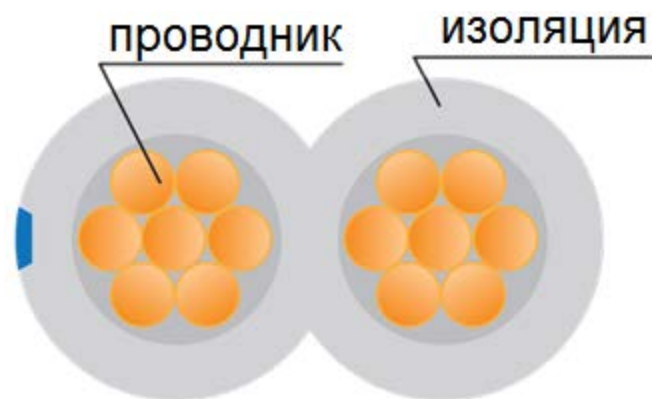

Проводник многожильный  
Изоляция SOFT PVC (поливинилхлорид повышенной эластичности)

**4. Характеристики и параметры:**

|                                         |                                                                                          |                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Проводник                               | материал                                                                                 | ССА                        |
|                                         | сечение, мм <sup>2</sup>                                                                 | 0,25                       |
|                                         | конструкция (кол-во проводников x кол-во жил в проводнике x D одной жилы проводника, мм) | 2x6x0,23                   |
|                                         | содержание меди, не менее (%)                                                            | 40                         |
| Изоляция                                | материал                                                                                 | SOFT PVC                   |
|                                         | цвет (провод 1)                                                                          | прозрачный                 |
|                                         | цвет (провод 2)                                                                          | прозрачный с синей полосой |
| Размеры кабеля                          | В x Ш, мм                                                                                | 1,9x3,8                    |
| Сопротивление проводника                | не более, Ом/1000 м                                                                      | 97,00                      |
| Электрическое сопротивление диэлектрика | МОм                                                                                      | 180                        |
| Напряжение                              | не более, В                                                                              | 48                         |
| Масса кабеля                            | на 1 км, кг                                                                              | 9,5                        |

**5. Правила и условия монтажа:**

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.  
Температура прокладки -10...+40 °С.

**6. Сведения об ограничениях в использовании:**

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.  
Рабочая температура -40...+60 °С.

**7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**

Товар безопасен при использовании по назначению.

**Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.**

**8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:**

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

**9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:**

Транспортирование кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.

Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.

Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:**

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: не менее 15 лет.

Гарантийный срок: 24 месяца.

**11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного**

**изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:** Изготовитель:  
«Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

