

[Перейти к продукции](#)

zaMeLce

**Встраиваемый
блок питания
14 V DC / 2 W
ZNP-02-14**

230 V AC

ledix

14V 

Сделано в Польше



ОПИСАНИЕ

Блок питания ZNP-02-14 - это профессиональный импульсный блок питания с выходным напряжением 14 V DC и номинальной мощностью 2 Вт. Блок питания предназначен для питания светильников серии LEDIX и устройств LEDIX, таких как контроллеры, радиоуправляемые приемники, RGB-усилители и т.д. Предназначен для непосредственной установки в монтажной коробке. Продукт оснащен защитой от короткого замыкания или перегрузки, которая увеличивает безопасность его применения. Благодаря высокой эффективности и низкому потреблению мощности в спящем режиме это решение характеризуется экономностью и предназначено для постоянной работы. Блок питания соответствует всем согласованным стандартам. Характеристики:


- номинальное выходное напряжение 14 V DC, номинальная мощность 2 W,
- подготовлен для установки в типичной монтажной коробке Ø60,
- низкое потребление мощности в спящем режиме (0,25 W),
- эффективность на уровне 79%,
- высокая стабильность выходного напряжения при изменении напряжения на входе или изменении нагрузки,
- защита: от замыкания и перегрузки,
- широкий диапазон рабочей температуры: $-10 \div +50$ °C,
- продолжительный срок надежной службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальное выходное напряжение:	14 V DC
Номинальный выходной ток:	0,14 A
Номинальная выходная мощность:	2 W
Отклонения выходного напряжения:	5%
Пульсация выходного напряжения:	80 mV _{pp}
Время роста выходного напряжения:	10 ms
Время фиксации выходного напряжения:	20 ms
Номинальное входное напряжение:	230 V AC
Отклонения входного напряжения:	$-10 \div 15\%$
Номинальная частота:	50 Hz
Эффективность:	$79 \div 80\%$
Потребление мощности (спящий режим):	0,25 W
Пусковой ток:	20 A
Защита:	от замыкания и перегрузки
Рабочая температура:	$-10 \div +50$ °C
Монтаж:	Коробка Ø60
Степень защиты корпуса:	IP20
Класс защиты:	II
Габаритные размеры:	47,5 x 47,5 x 20 мм
Вес:	30 г
Соответствие нормам:	PN-EN 61204-3; PN-EN 55022; PN-EN 61000

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕМЕЙСТВО ПРОДУКТА

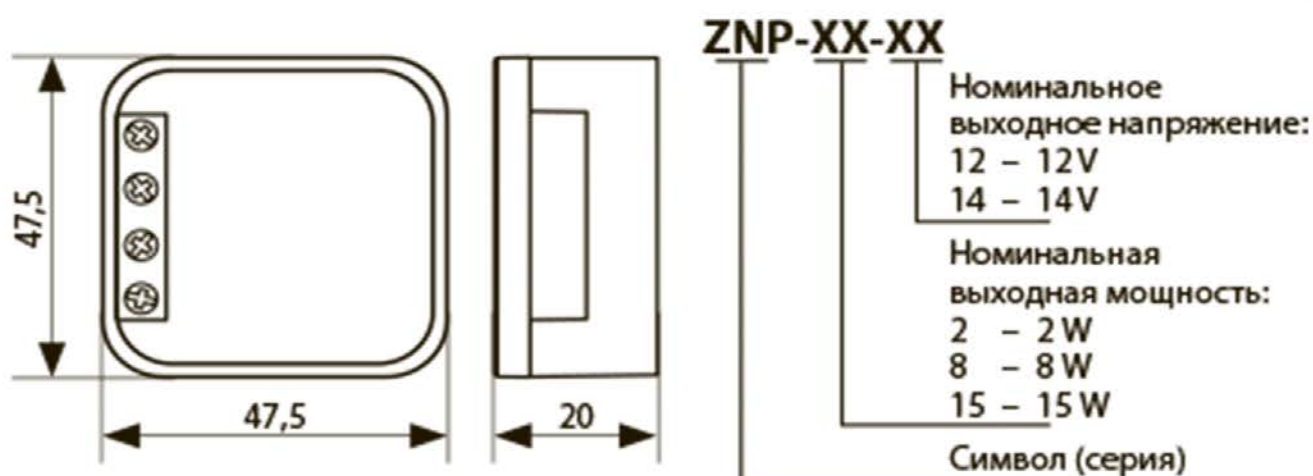

СХЕМА

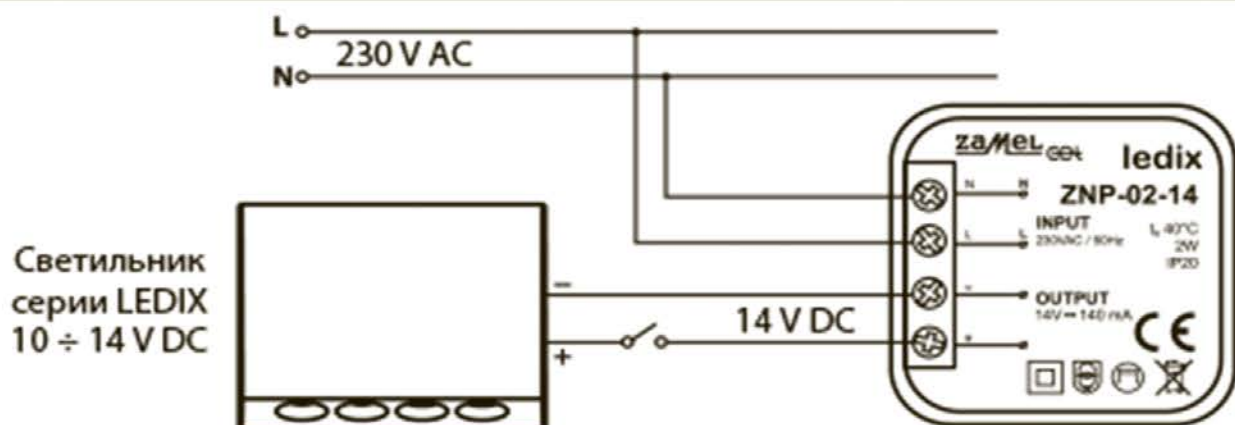

МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ! Подключение к однофазной сети питания должен в соответствии с применимым стандартам. Действия, связанные с: установкой, подключением и регулировкой, должны проводиться квалифицированными электриками, которые ознакомились с руководством по эксплуатации и функциями устройства.

1. Разъединить цепь питания предохранителем, выключателем максимального тока или изоляционным разъединителем, подключенными к соответствующей цепи.
 2. Проверить соответствующим прибором отсутствие напряжения на проводах питания.
 3. Подключить провода согласно схеме подключения.
 4. Установить ZNP-02-14 в монтажной коробке Ø60.
 5. Включить цепь питания.
- При подключении светильников или других устройств к блоку питания ZNP-02-14 следует обратить внимание на правильную поляризацию выходных проводов.
 - Общая мощность нагрузки не может превышать номинальную мощность блока питания.