



### Установка

Крепление на поверхность потолка.

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металл. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.



### Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка изготовлена из алюминия марки MIRO. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.



Цвет корпуса – металл

### PRBLUX/S 418

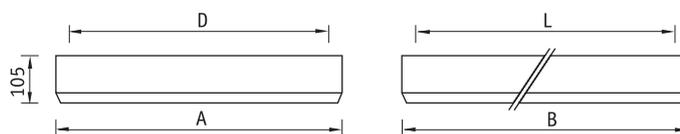

	A	B	L	D
2×18	309	626	420	125
2×36	309	1228	1050	224
4×18	610	626	420	420
4×36	610	1228	1087	523



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>Светильники с белым корпусом</b>						
PRBLUX/S 218	2×18	3,2	1045000030	≥ 0,6	1045000050/1045000290	≥ 0,96
PRBLUX/S 236	2×36	5,8	1045000070	≥ 0,85	1045000090/1045000300	≥ 0,96
PRBLUX/S 418	4×18	5,3	1045000140	≥ 0,85	1045000160/1045000200	≥ 0,96
PRBLUX/S 436	4×36	9,8	1045000250	≥ 0,85	1045000260/1045000270	≥ 0,96
<b>Светильники с корпусом металл</b>						
PRBLUX/S 236	2×36	5,8	1045000130	≥ 0,85	1045000310/1045000320	≥ 0,96
PRBLUX/S 418	4×18	5,3	1045000240	≥ 0,85	1045000190/1045000410	≥ 0,96