


# Кабель-каналы DLP 65x220

## и аксессуары

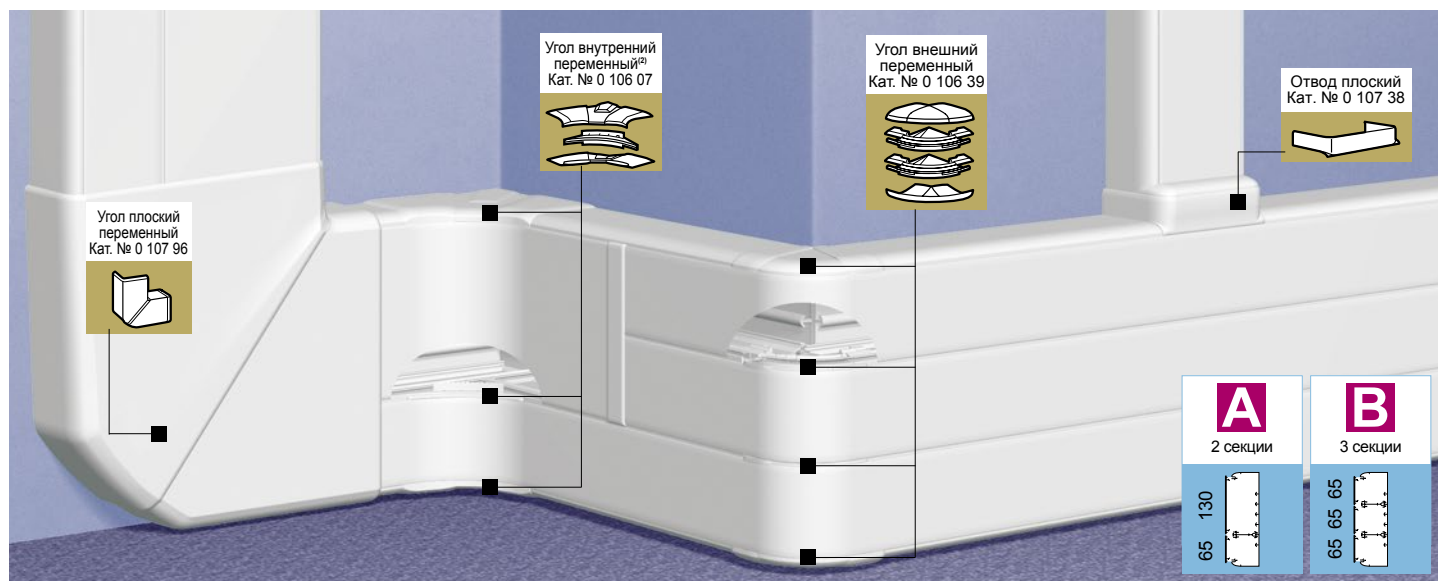

| Упак.             | Кат. №                        | Кабель-каналы    |
|-------------------|-------------------------------|------------------|
|                   | 2 секц. Крыш. 65<br>Крыш. 130 | 3 секц. Крыш. 65 |
| 8 <sup>(1)</sup>  | <b>A</b> 0 104 59             | <b>B</b>         |
| 20 <sup>(1)</sup> | 0 105 21                      |                  |
| 8 <sup>(1)</sup>  | 0 105 24                      |                  |
| 36 <sup>(1)</sup> | 0 104 73                      |                  |
| 48 <sup>(1)</sup> | 0 105 83                      |                  |
| 20                | 0 106 92                      |                  |
| 20                | 0 106 91                      |                  |
| 10                | 0 108 01                      |                  |
| 10                | 0 108 04                      |                  |

**Профиль**  
65 x 220 мм  
Поставляется без крышек  
Длина 2 м

**Гибкие крышки**  
Монтируются на профиль, внутренние и внешние углы  
Длина 2 м

**Перегородки**  
Длина 2 м

**Накладки на стык**  
Накладка на стык профиля самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа)  
Накладка на стык профиля на защелках  
Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа  
Накладка на стык для крышек шириной 65  
Накладка на стык для крышек шириной 130

| Упак. | Кат. №                        | Углы и заглушки   |
|-------|-------------------------------|-------------------|
|       | 2 секц. Крыш. 65<br>Крыш. 130 | 3 секц. Крыш. 65  |
| 5     | <b>A</b> 0 106 07             | <b>B</b> 0 106 58 |
| 5     | 0 106 36                      | 0 106 39          |
| 2     | 0 107 96                      |                   |
| 5     | 0 107 08                      |                   |

**Углы внутренние и внешние**  
Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала  
Гибкая крышка монтируется поверх углов

Угол внутренний переменный от 80° до 100°

Угол внешний переменный от 60° до 120°

Угол плоский 90°

Заглушка торцевая

| Упак. | Кат. №                        | Отводы           |
|-------|-------------------------------|------------------|
|       | 2 секц. Крыш. 65<br>Крыш. 130 | 3 секц. Крыш. 65 |
| 5     | <b>A</b> 0 107 33             | <b>B</b>         |
| 5     | 0 107 38                      |                  |
| 5     | 0 107 64                      |                  |

**Отводы плоские**  
Отводы от кабель-канала

Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм

Отвод с переходом на кабель-канал 50x105

**Отвод угловой**  
Отвод с переходом на кабель – каналы 35 x 105, 50 x 105, 35 x 80 и 50 x 80 мм  
Применяется совместно с внутренними углами Кат. № 0 106 07/58

**Аксессуары**

**Накладка плинтусная**  
Длина 2 м, цвет угольно-серый  
Для применения кабель-канала в качестве плинтуса

**Держатели кабеля**  
Скоба для крышек шириной 65 мм  
Скоба для крышек шириной 130 мм  
Держатель для хомута