



Светильник с ЭПРА

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце.



В одноламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура установлена на корпусе (высота светильника увеличивается на 30 мм). В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе, который может устанавливаться как на поверхность подвесного потолка, так и на корпус светильника. В светильниках с ЭПРА

пускорегулирующая аппаратура устанавливается на корпусе (высота светильника увеличивается на 45 мм).

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

DLS 218

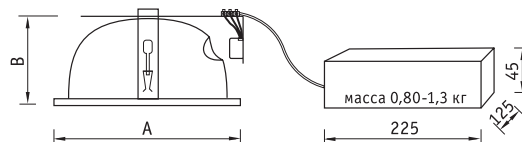

	A	B	Б
13	190	103	175
18	218	125	200
26 (32)	236	142	218
42	260	163	242

Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА				ЭПРА/ЭПРА рег.			
					Код светильника		cos φ		Код светильника		cos φ	
DLS 113	1×13	0,6	G24d-1	G24q-1	1201000010***		≥ 0,35		1201000030/1201000600		≥ 0,96	
DLS 213**	2×13	0,6	G24d-1	G24q-1	1201000230***		≥ 0,45		1201000240/1201000270		≥ 0,96	
DLS 118	1×18	0,7	G24d-2	G24q-2	1201000070***		≥ 0,45		1201000090/1201000120		≥ 0,96	
DLS 218**	2×18	0,7	G24d-2	G24q-2	1201000290***		≥ 0,85		1201000300/1201000350		≥ 0,96	
DLS 126	1×26	0,8	G24d-3	G24q-3	1201000140***		≥ 0,45		1201000150/1201000170		≥ 0,96	
DLS 226	2×26	0,8	G24d-3	G24q-3	1201000380***		≥ 0,85		1201000400/1201000460		≥ 0,96	
DLS 132	1×32	0,6	—	GX24q-3	—		—		1201000200/1201000210		≥ 0,96	
DLS 232	2×32	1,0	—	GX24q-3	—		—		1201000490/1201000510		≥ 0,96	
DLS 242	2×42	1,0	—	GX24q-4	—		—		1201000540/1201000580		≥ 0,96	

* масса оптической части

** необходимо использовать КЛЛ пригодные для последовательного включения

*** светильник не комплектуется блоком аварийного питания