



Светильник с ЭПРА

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце.



В одноламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура установлена на корпусе (высота светильника увеличивается на 30 мм). В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе, который может устанавливаться как на поверхность подвесного потолка, так и на корпус светильника. В светильниках с ЭПРА

пускорегулирующая аппаратура устанавливается на корпусе (высота светильника увеличивается на 45 мм).

### Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

### DLS 218

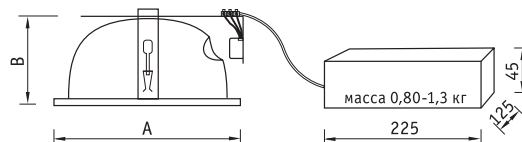

|         | A   | B   | Э   |
|---------|-----|-----|-----|
| 13      | 190 | 103 | 175 |
| 18      | 218 | 125 | 200 |
| 26 (32) | 236 | 142 | 218 |
| 42      | 260 | 163 | 242 |

| Артикул   | Мощность, Вт | Масса*, кг | Цоколь Э/м ПРА | Цоколь ЭПРА | Э/м ПРА<br>Код светильника | cos φ  | ЭПРА/ЭПРА рег.        |        |
|-----------|--------------|------------|----------------|-------------|----------------------------|--------|-----------------------|--------|
|           |              |            |                |             |                            |        | Код светильника       | cos φ  |
| DLS 113   | 1×13         | 0,6        | G24d-1         | G24q-1      | 1201000010***              | ≥ 0,35 | 1201000030/1201000600 | ≥ 0,96 |
| DLS 213** | 2×13         | 0,6        | G24d-1         | G24q-1      | 1201000230***              | ≥ 0,45 | 1201000240/1201000270 | ≥ 0,96 |
| DLS 118   | 1×18         | 0,7        | G24d-2         | G24q-2      | 1201000070***              | ≥ 0,45 | 1201000090/1201000120 | ≥ 0,96 |
| DLS 218** | 2×18         | 0,7        | G24d-2         | G24q-2      | 1201000290***              | ≥ 0,85 | 1201000300/1201000350 | ≥ 0,96 |
| DLS 126   | 1×26         | 0,8        | G24d-3         | G24q-3      | 1201000140***              | ≥ 0,45 | 1201000150/1201000170 | ≥ 0,96 |
| DLS 226   | 2×26         | 0,8        | G24d-3         | G24q-3      | 1201000380***              | ≥ 0,85 | 1201000400/1201000460 | ≥ 0,96 |
| DLS 132   | 1×32         | 0,6        | —              | GX24q-3     | —                          | —      | 1201000200/1201000210 | ≥ 0,96 |
| DLS 232   | 2×32         | 1,0        | —              | GX24q-3     | —                          | —      | 1201000490/1201000510 | ≥ 0,96 |
| DLS 242   | 2×42         | 1,0        | —              | GX24q-4     | —                          | —      | 1201000540/1201000580 | ≥ 0,96 |

\* масса оптической части

\*\* необходимо использовать КЛЛ пригодные для последовательного включения

\*\*\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания