

Трехполюсные контакторы AF190...AF370

от 90 до 200 кВт

Катушка AC/DC

с 1 Н.О. + 1 Н.З. вспомогательными контактами



AF205-30-11



AF370-30-11


Описание

- Контакторы AF190...AF370 используются преимущественно для управления трехфазными электродвигателями и силовыми цепями до 1000 В AC. Данные контакторы имеют блочную конструкцию с 3 основными полюсами:
- катушка управления: AC/DC с электронным управлением, допускающим широкий диапазон напряжения управления (например, 100–250 В AC/DC), всего 4 катушки покрывают диапазон напряжения управления 24–500 В 50/60 Гц и 20–500 В DC;
 - надежная работа при просадках напряжения управления;
 - пониженное энергопотребление;
 - точное срабатывание;
 - могут выдерживать кратковременное пропадание и просадки напряжения (в соответствии с SEMI F47);
 - встроенный ограничитель перенапряжения;
 - дополнительные вспомогательные контакты для бокового монтажа и широкий выбор других аксессуаров.

Информация для заказа

МЭК	Номинальная рабочая мощность 400 В AC-3	Номинальный рабочий ток $\theta \leq 40^{\circ}\text{C}$ AC-3	Номинальный рабочий ток $\theta \leq 40^{\circ}\text{C}$ AC-1	Номинальное напряжение катушки управления $U_c \text{ мин} \dots U_c \text{ макс.}$	Встроенные вспомога-тельные контакты	Тип	Код заказа	Вес (1 шт.)
кВт	A	A	В 50/60 Гц; В DC					кг
90	190	275	24–60	20–60	1 1	AF190-30-11-11	1SFL487002R1111	3,000
			48–130	48–130	1 1	AF190-30-11-12	1SFL487002R1211	3,000
			100–250	100–250	1 1	AF190-30-11-13	1SFL487002R1311	3,000
			250–500	250–500	1 1	AF190-30-11-14	1SFL487002R1411	3,000
110	205	350	24–60	20–60	1 1	AF205-30-11-11	1SFL527002R1111	3,000
			48–130	48–130	1 1	AF205-30-11-12	1SFL527002R1211	3,000
			100–250	100–250	1 1	AF205-30-11-13	1SFL527002R1311	3,000
			250–500	250–500	1 1	AF205-30-11-14	1SFL527002R1411	3,000
140	265	400	24–60	20–60	1 1	AF265-30-11-11	1SFL547002R1111	4,640
			48–130	48–130	1 1	AF265-30-11-12	1SFL547002R1211	4,640
			100–250	100–250	1 1	AF265-30-11-13	1SFL547002R1311	4,640
			250–500	250–500	1 1	AF265-30-11-14	1SFL547002R1411	4,640
160	305	500	24–60	20–60	1 1	AF305-30-11-11	1SFL587002R1111	4,640
			48–130	48–130	1 1	AF305-30-11-12	1SFL587002R1211	4,640
			100–250	100–250	1 1	AF305-30-11-13	1SFL587002R1311	4,640
			250–500	250–500	1 1	AF305-30-11-14	1SFL587002R1411	4,640
200	370	600	24–60	20–60	1 1	AF370-30-11-11	1SFL607002R1111	4,640
			48–130	48–130	1 1	AF370-30-11-12	1SFL607002R1211	4,640
			100–250	100–250	1 1	AF370-30-11-13	1SFL607002R1311	4,640
			250–500	250–500	1 1	AF370-30-11-14	1SFL607002R1411	4,640

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

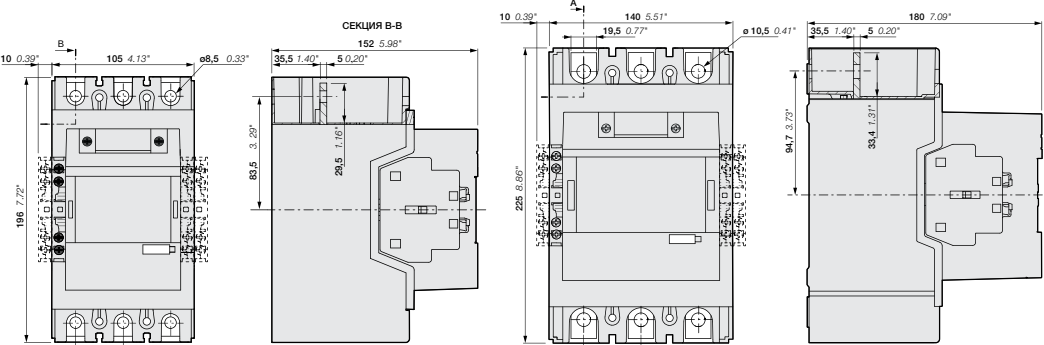

AF190, AF205

AF265, AF305, AF370