

Вилки

для монтажа на поверхность, IP67

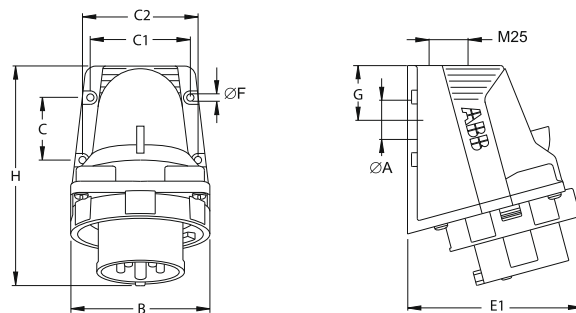


432EBS6W

32 А. IP67

Корпус из термопласта (РА). В комплект входит кабельный сальник. Сечение жилы кабеля: 2,5-6 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка, кол-во	Вес
		V	Гц				(1 шт.) кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток	232EBS1W	2CMA101187R1000	10	0,26
	 Желтый	100...130	50 и 60	232EBS4W	2CMA101188R1000		
	 Синий	200...250		232EBS6W	2CMA101189R1000		
	 Красный	380...415		232EBS9W	2CMA101190R1000		
	 Серый	Трансф-р		232EBS12W	2CMA101191R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток	332EBS1W	2CMA101192R1000	10	0,27
	 Зеленый	> 300...500	> 50	332EBS2W	2CMA101193R1000		
	 Красный	380/440	50/60	332EBS3W	2CMA101194R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	332EBS4W	2CMA101195R1000		
	 Черный	600...690		332EBS5W	2CMA101196R1000		
	 Красный	380...415		332EBS6W	2CMA101197R1000		
	 Черный	480...500		332EBS7W	2CMA101198R1000		
	 Синий	200...250		332EBS9W	2CMA101199R1000		
	 Зеленый	100...300	> 50	332EBS10W	2CMA101200R1000		
	 Красный	440...460	60	332EBS11W	2CMA101201R1000		
3P+N+E							
5	 Серый		Перем. ток	432EBS1W	2CMA101202R1000	10	0,28
	 Зеленый	> 300...500	> 50	432EBS2W	2CMA101203R1000		
	 Красный	380...440	50/60	432EBS3W	2CMA101204R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	432EBS4W	2CMA101205R1000		
	 Красный	346...415		432EBS6W	2CMA101206R1000		
	 Черный	480...500		432EBS7W	2CMA101207R1000		
	 Синий	208...250		432EBS9W	2CMA101208R1000		
	 Красный	440...460	60	432EBS11W	2CMA101209R1000		

**Габаритные размеры (мм)**

Тип	A	B	C	C1	C2	E1	ØF	G	B
232EBS...W	25	91	40	63,5	73,5	106	4,5	34,75	150
332EBS...W	25	91	40	63,5	73,5	106	4,5	34,75	150
432EBS...W	25	99	40	63,5	73,5	110	4,5	34,75	152