



Наконечники болтовые с угловым расположением болтов. Евросерия

Типы: **НБЕ** по ТУ 3449-009-97284872-2006
НБЕ-(Л) по ТУ 3449-009-97284872-2006

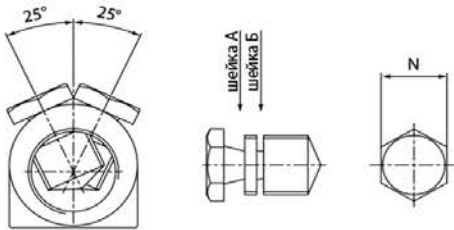

- Предназначены для оконцевания любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных
- Каждый болтовой наконечник является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- Х-образное угловое расположение болтов соответствует европейским стандартам и гарантирует механическую прочность соединения
- Эксцентриковое отверстие под кабельную жилу в корпусе наконечника
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: тип НБЕ-(Л) — с гальваническим покрытием
тип НБЕ — без покрытия
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срывных «шеек», благодаря чему срыв головки происходит вровень или ниже поверхности наконечника
- Лопатка болтовых наконечников «КВТ» смещена относительно центральной оси и расположена на ступень ниже цилиндрического корпуса
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части наконечников увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На лопатке каждого наконечника выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб

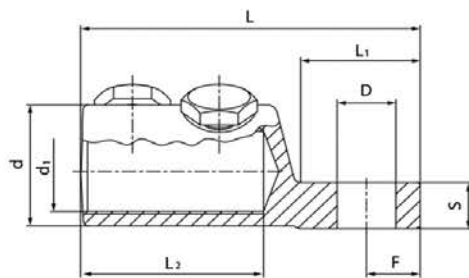

Наконечники без покрытия	Сечение (мм²)	Количество болтов	Размеры (мм)									Форма	Упаковка (шт.)
			D	L	L ₁	L ₂	F	S	d	d ₁	N		
2НБЕ-25/50	25-50	2	10.5	58	21.5	28	9.5	8	19	11	10	A	10
2НБЕ-70/120	70-120	2	13	78	26.5	41	13.5	12	27	17	14	A	10
2НБЕ-150/240	150-240	2	17	98	34.5	53	15.5	14	37	25	14	A	5
3НБЕ-300/400	300-400	3	17	120	38.5	70	15.5	14	37	26	14	A	1
3НБЕ-500/630	500-630	3	17	156.5	52.0	90	22.0	17	48	34	17	B	1
3НБЕ-800	800	3	17	172	65.0	90	28.0	17	56	40	17	B	1

Наконечники луженые	Сечение (мм²)	Количество болтов	Размеры (мм)										Форма	Упаковка (шт.)
			D	L	L ₁	L ₂	F	S	d	d ₁	N			
1НБ-10/25(Л)	10–25	1	6.4	38	15.2	18	6.5	6	13	8	8	А	10	
2НБЕ-25/50(Л)	25–50	2	10.5	58	21.5	28	9.5	8	19	11	10	А	10	
2НБЕ-70/120(Л)	70–120	2	13	78	26.5	41	13.5	12	27	17	14	А	10	
2НБЕ-150/240(Л)	150–240	2	17	98	34.5	53	15.5	14	37	25	14	А	5	
3НБЕ-300/400(Л)	300–400	3	17	120	38.5	70	15.5	14	37	26	14	А	1	
3НБЕ-500/630(Л)	500–630	3	17	156.5	52.0	90	22.0	17	48	34	17	В	1	
3НБЕ-800(Л)	800	3	17	172	65.0	90	28.0	17	56	40	17	В	1	

2НБЕ-150/240(Л)

«Луженый»	— гальваническое покрытие
Номинальный диапазон сечений кабеля (мм²)	
Евросерия с угловым Х-образным расположением болтов	
«Болтовой»	— метод крепления на жиле
«Наконечник»	— тип изделия
Число болтов	