


Горизонтальное оптимизированное распределение НХ³ до 63 А



4 049 26
Универсальная гребенчатая шина, фаза + нейтраль
черная сторона - фаза, синяя сторона - нейтраль

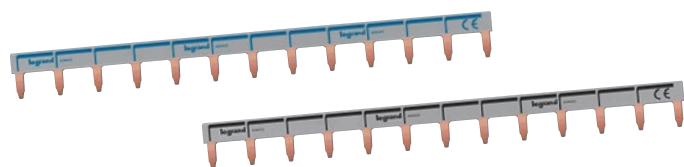


4 049 05

Упак.	Кат. №	Гребенчатые шины НХ ³ , оптимизированные однополюсные
		Универсальные гребенчатые шины (фаза или нейтраль) Обеспечивают подачу питания ряду устройств или группе аппаратов DX ³ и DNX ³ (фаза + нейтраль) Возможно подсоединение как к автоматическим так и винтовым зажимам Могут использоваться как для фазного, так и для нейтрального проводника (после переверачивания) Подача питания к гребенчатым шинам может осуществляться: - от однофазного группового аппарата, с расположенными сверху выходами, Кат. № 4 049 27, - с помощью соединительного кабеля, Кат. № 0 405 207, - от зажима для присоединения проводников, Кат. № 0 049 05. Рассчитан на 13 модулей, расстояние между осями зубьев: 1 модуль Рассчитан на 57 модулей (1 м) Расстояние между осями зубьев: 1 модуль Рассчитан на 57 модулей (1 м) Расстояние между осями зубьев: 1,5 модуля Концевой колпачок Для универсальных однополюсных гребенчатых шин
20	4 049 26	
10	4 049 37	
10	4 049 33	
40	4 049 89	
		Дополнительные принадлежности для однофазных распределительных устройств Зажимы для присоединения проводников, устанавливаемые на универсальные гребенчатые шины Присоединение проводников возможно только к винтовым зажимам Сечение присоединяемых проводников от 4 до 25 мм ² , IP 2X
20	4 049 05	



Перейти к продукции

Горизонтальное оптимизированное распределение НХ³ до 63 А



4 049 38



4 049 42



4 049 44



4 049 06

Упак.	Кат. №	Традиционные гребенчатые шины НХ ³ для винтовых зажимов
		Обеспечивают подачу питания ряду устройств или группе аппаратов Двухполюсные гребенчатые шины Длина Макс. количество присоединяемых аппаратов 12 модулей 6 56 модулей (1 м) 28 Двухполюсные гребенчатые шины, распределенные на 3 фазы 12 модулей 6 56 модулей (1 м) 28 Трехполюсные гребенчатые шины 12 модулей 4 56 модулей (1 м) 19 Четырехполюсные гребенчатые шины 12 модулей 3 57 модулей (1 м) 14 Зажимы для присоединения проводников Для стандартных гребенчатых шин любого типа Сечение присоединяемых проводников: от 6 до 35 мм ² Концевые заглушки Для двухполюсных гребенчатых шин, рассчитанных на 56 модулей, а также для трехполюсных шин Для трехполюсных гребенчатых шин, а также двухполюсных, распределенных на 3 фазы Дополнительные принадлежности для защиты зубьев Для стандартных гребенчатых шин любого типа, рассчитанных на 12 модулей, отделяемые
50	4 049 38 ¹	
10	4 049 39	
3	4 049 40 ¹	
10	4 049 41	
40	4 049 42 ¹	
10	4 049 43	
30	4 049 44 ¹	
10	4 049 45	
20	4 049 06	
20	4 049 90	
20	4 049 91	
20	4 049 88	

1: Укомплектованы концевыми заглушками

■ Характеристики гребенчатых шин НХ³

Кат. №	Тип гребенчатой шины	Длина	Макс. количество присое- диняемых аппаратов	Сечение (мм ²)	Макс. допустимый ток в зависимости от типа питания		
					1 боковая точка	1 цент- ральная точка	2 точки
Компоненты для оптимизированного распределения НХ ³							
4 049 26 ⁽¹⁾	Универсаль- ная, фаза или нейтраль	13 модулей	13	16	63	80	100
4 049 37 ⁽¹⁾		57 модулей	57				
4 049 33		57 модулей	37	16	63	80	100
Традиционные компоненты для распределения НХ ³ , для аппаратов DX ³ с зажимами в одной плоскости							
4 049 38	Двухполюсная	12 модулей	6	10	-	63	90
4 049 39		56 модулей	28	16	-	80	100
4 049 40	Двухполюсная, сбалансирован- ная на 3 фазы	12 модулей	6	10	-	63	90
4 049 41		56 модулей	28	16	-	80	100
4 049 42	Трехполюсная	12 модулей	4	10	-	63	90
4 049 43		57 модулей	19	16	-	80	100
4 049 44	Четырехпо- люсная	12 модулей	3	10	-	63	90
4 049 45		56 модулей	14	16	-	80	100

⁽¹⁾ Гребенчатые шины Кат. № 4 049 26 и 4 049 37 допускают использование в цепях фотозлектрических установок до 1000 В постоянного тока. Применение наконечников обязательно