


Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6

кабели и шнуры



0 327 54

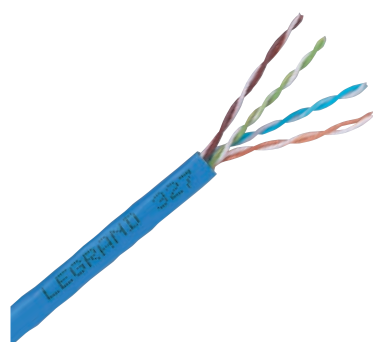

0 517 62

Упак.	Кат. №	Кабели Кат. 6 для локальной сети
	LSZH ГОСТ Р МЭК 60332-3 (групповая прокладка) LSZH МЭК 60332-1 (одиночная прокладка) PVC	Кабели: 4 пары или 2x4 витые пары 100 Ом Синий цвет RAL 5015 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам ISO/МЭК 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C U/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 16 кг Длина 305 м В картонной коробке. Масса 13 кг F/UTP – 4 пары Длина 305 м На катушке. Масса 17 кг Длина 500 м На катушке. Масса 25 кг F/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 17 кг Длина 500 м На катушке. Масса 25 кг SF/UTP – 4 пары Длина 500 м На катушке. Масса 29 кг Длина 500 м На катушке. Масса 30 кг
305 ¹	0 328 66 0 327 54	
305 ¹		0 327 55
305 ¹	0 328 67 0 328 56	
500 ¹		0 327 56
305 ¹		0 328 57
500 ¹		0 327 58
500 ¹		0 327 57
500 ¹		0 327 59

Упак.	Кат. №	Кабели Кат. 6 для локальной сети
	LTx PVCLS МЭК 60332-3 (групповая прокладка) ДОСТУПНО с 2019 г.	Кабели: 4 пары, 100 Ом Оболочка PVCLS LTx (ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения) Синий цвет RAL 5015 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C U/UTP LTx – 4 пары Длина 500 м На катушке. Масса 15,8 кг
500 ¹	0 328 25	

1: в метрах

Упак.	Кат. №	Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 6
	PVC LSZH	RJ 45 – RJ 45 U/UTP неэкранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 0.5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м F/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 0.5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м SF/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м
1	0 518 18	
1	0 517 72	
1	0 517 73	
1	0 517 74	
1	0 517 75	
1	0 518 62 0 518 58	
1	0 518 63 0 518 59	
1	0 518 64 0 518 60	
1	0 518 65 0 518 61	
1	0 518 15	
1	0 517 62	
1	0 517 63	
1	0 517 64	
1	0 517 65	
1	0 518 54 0 518 50	
1	0 518 55 0 518 51	
1	0 518 56 0 518 52	
1	0 518 57 0 518 53	
5	0 517 52	
5	0 517 53	
5	0 517 54	
5	0 517 55	