

Светодиодный трековый светильник FL-LED LUXSPOT

Светодиодный трековый светильник FL-LED LUXSPOT предназначен для создания акцентного освещения. Применяется в торговых залах и витринах магазинов, автосалонах, шоу-румах и для выставочных стендов. Наши светильники создают стабильное ровное освещение и обеспечивают 90% сохранения электроэнергии, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.



СЕРИЯ

FL-LED LUXSPOT 45W

| | |
|-------------------------------------|--|
| МОЩНОСТЬ | 45 Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 220В |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 4500 ЛМ |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | 40° |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000К / 4500К / 6400К |
| АДАПТЕР | GLOBAL |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 3-Х ФАЗНЫЙ ТРЕК |
| МАТЕРИАЛ ОТРАЖАТЕЛЯ | КРУГОСИММЕТРИЧНЫЙ АЛЮМИНЕВЫЙ СПЛАВ |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | АЛЮМИНЕВЫЙ СПЛАВ |
| ЦВЕТА КОРПУСА | БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, СЕРЫЙ |
| МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ | 155x211 мм |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | RA≥80 |
| ВЕС | 1.5 кг |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ДО + 30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ) |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ | СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ: 40 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ) |





СЕРЫЙ




ЧЕРНЫЙ





БЕЛЫЙ

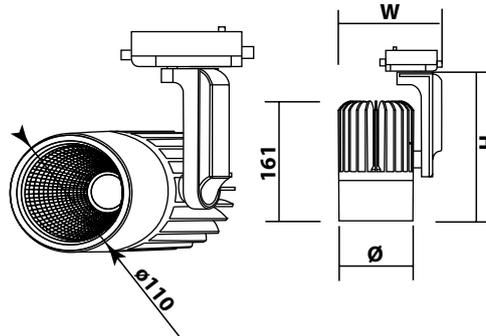

ОСВЕЩЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ

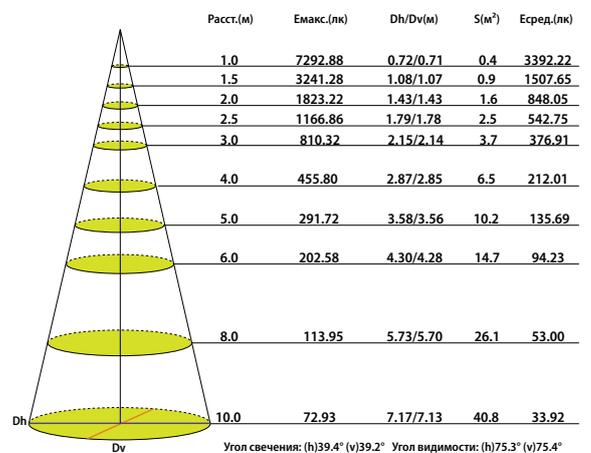

КРИВАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ СВЕТА

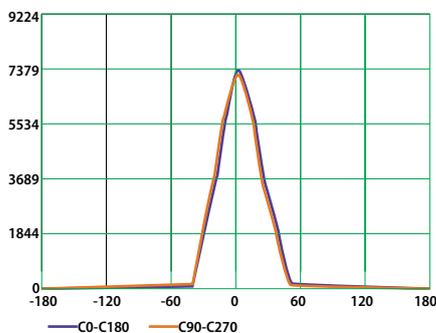

| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт) | СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм) | Ø ДИАМЕТР (мм) | W ШИРИНА (мм) | H ВЫСОТА (мм) | УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К) | НАПРЯЖЕНИЕ (В) | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|---------|-------------------|
| FL-LED LUXSPOT 45W BLACK 3000K | 45 | 4500 | 110 | 155 | 211 | 120° | 4200 | 220-240 | 4657352601940 | 1550 | 12 |
| FL-LED LUXSPOT 45W GREY 3000K | 45 | 4500 | 110 | 155 | 211 | 120° | 4200 | 220-240 | 4657352601933 | 1550 | 12 |
| FL-LED LUXSPOT 45W WHITE 3000K | 45 | 4500 | 110 | 155 | 211 | 120° | 4200 | 220-240 | 4657352601926 | 1550 | 12 |