

# Светодиодный карданный светильник FL-LED Grille-111







Светодиодный светильник FL-LED Grille-111 представлен в одно-, двух- и трех- ламповом исполнении и является энергоэффективным аналогом классических карданных галогенных светильников. Угол излучения каждой лампы составляет 35°. Для подключения к сети 220В светильник оборудован специальным блоком питания. FL-LED Grille-111 предназначен для акцентного освещения в торговых залах и витринах магазинов, автосалонах, шоу-румах и для выставочных стенов. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.



## СЕРИЯ

## FL-LED Grille-111

МОЩНОСТЬ	30Вт / 60Вт / 90Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	2400Лм / 4800Лм / 7200Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К / 4000К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	35°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	КРУГОСИММЕТРИЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-20°С ДО + 45°С

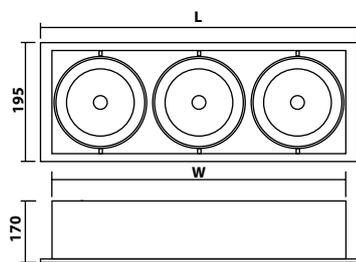

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W УСТАНОВОЧНАЯ ДЛИНА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Grille-111-1 30W 3000K	30	2400	195	165	35°	3000	220-240	4657352606686	1250	8
FL-LED Grille-111-1 30W 4000K	30	2400	195	165	35°	4000	220-240	4657352606693	1250	8
FL-LED Grille-111-2 60W 3000K	60	4800	360	330	35°	3000	220-240	4657352606709	2250	4
FL-LED Grille-111-2 60W 4000K	60	4800	360	330	35°	4000	220-240	4657352606716	2250	4
FL-LED Grille-111-3 90W 3000K	90	7200	525	495	35°	3000	220-240	4657352606723	3250	4
FL-LED Grille-111-3 90W 4000K	90	7200	525	495	35°	4000	220-240	4657352606730	3250	4