

TOPLITE

Металлогалогенные лампы для универсального применения – с односторонней цоколевкой

[Перейти к продукции](#)



Преимущества:


- Высокая экономичность, обусловленная более длительными интервалами между обслуживаниями
- высокий КПД осветительного прибора
- хорошая цветопередача
- высокая светоотдача
- подходит для использования с пусковым устройством NaH
- легкая замена ламп

Области применения:


внутреннее и наружное освещение участков представительского назначения:

- служебные помещения большой площади
- выставочные павильоны
- гостиницы и рестораны
- музеи и галереи
- производственные цеха
- складские помещения
- парковки
- заправочные станции
- спортивные залы

MADE IN GERMANY

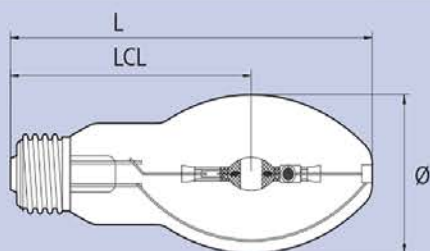

Лампы применять только в подходящих осветительных приборах с соответствующим защитным стеклом. Максимально допустимая температура цоколя - 220°C.

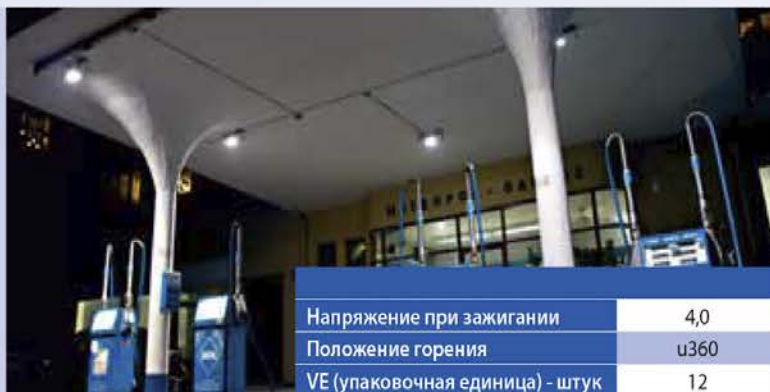

Напряжение при зажигании	4,0
Положение горения	u360
VE (упаковочная единица) - штук	12

Наименование	Вариант	Мощность лампы (W)	Ток осветительной нагрузки (A)	Световой поток (lm)	Цветовая температура (K)	Срок службы	Ø (mm)	Длина L (mm max.)	LCL (mm)	Значение цветопередачи	Цоколь ⁸	Номер изделия
HIE 70 ww E27 cl		70	0,9	6000	3200	15000	55,0	138,0	86,0	2A	E27	223110
HIE 70 ww E27 co	матовый	70	0,9	5700	3200	15000	55,0	138,0		2A	E27	223160
HIE 70 bw E27 cl		70	0,9	6000	3600	15000	55,0	138,0	86,0	2A	E27	223130 ¹
HIE 70 bw E27 co	матовый	70	0,9	5700	3600	15000	55,0	138,0		2A	E27	223180 ¹
HIE 70 nw E27 cl		70	0,9	6000	4200	15000	55,0	138,0	86,0	2A	E27	223100
HIE 70 nw E27 co	матовый	70	0,9	5700	4200	15000	55,0	138,0		2A	E27	223150
HIE 100 ww E27 cl		100	1,2	8500	3200	15000	55,0	138,0	86,0	2A	E27	223210 ¹
HIE 100 ww E27 co	матовый	100	1,2	8000	3200	15000	55,0	138,0		2A	E27	223260 ¹
HIE 100 nw E27 cl		100	1,2	8500	4000	15000	55,0	138,0	86,0	2A	E27	223200
HIE 100 nw E27 co	матовый	100	1,2	8000	4000	15000	55,0	138,0		2A	E27	223250
HIE 150 ww E27 cl		150	1,8	14000	3200	15000	55,0	138,0	86,0	2A	E27	223310
HIE 150 ww E27 co	матовый	150	1,8	13500	3200	15000	55,0	138,0		2A	E27	223360
HIE 150 nw E27 cl		150	1,8	14000	4200	15000	55,0	138,0	86,0	2A	E27	223300
HIE 150 nw E27 co	матовый	150	1,8	13500	4200	15000	55,0	138,0		2A	E27	223350
HIE 250 nw E40	матовый	250	3,0	22000	4200	8000	90,0	226,0		2A	E40	223451
HIE 250 dw E40	матовый	250	3,0	18000	5200	8000	90,0	226,0		1B	E40	223471
HIE 400 nw E40	матовый	400	4,0	40000 ⁹	4200	8000	120,0	290,0		2A	E40	223551
HIE 400 dw E40	матовый	400	4,0	32000 ⁹	5200	8000	120,0	290,0		1B	E40	223571