


Цифровой потенциометр DALI® MCU

Цифровой потенциометр DALI® MCU различает три скорости вращения и имеет ощутимую фиксацию для точной пошаговой регулировки яркости (в случае необходимости). Потенциометр поставляется в декоративном корпусе, белого цвета который может быть заменен на другой.



Установленный и подключенный к сетевому напряжению, один DALI® MCU со встроенным источником питания DALI® может обслуживать до 25 светильников. За счёт параллельного включения DALI® MCU можно увеличить число светильников в группе до 50 и реализовать до 4 мест управления. Соединённые друг с другом, DALI® MCU синхронизируются автоматически, то есть изменение места обслуживания возможно в любой момент без побочных эффектов, например, скачков световых параметров. Новый DALI® MCU в сочетании с ЭПРА DALI® OSRAM рекомендуется как для классных комнат, конференц-залов, офисов, так и для отдельных светильников и самых разных источников света. Могут использоваться во всех областях, где необходимы понятное обслуживание и простая установка.

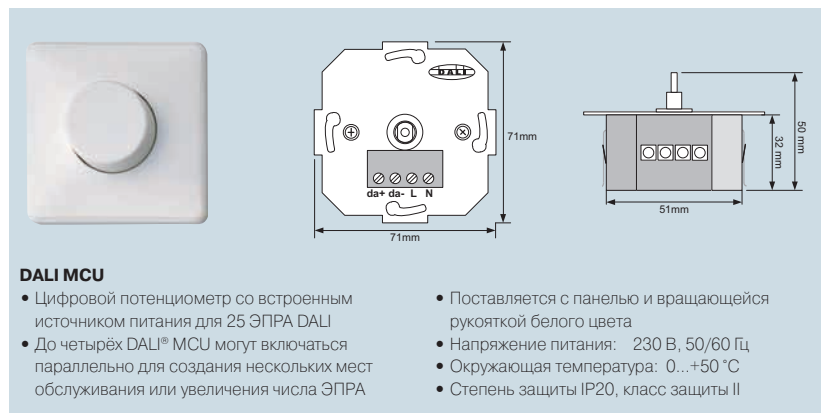

DALI MCU

- Цифровой потенциометр со встроенным источником питания для 25 ЭПРА DALI
- До четырёх DALI® MCU могут включаться параллельно для создания нескольких мест обслуживания или увеличения числа ЭПРА
- Поставляется с панелью и вращающейся рукояткой белого цвета
- Напряжение питания: 230 В, 50/60 Гц
- Окружающая температура: 0...+50 °C
- Степень защиты IP20, класс защиты II

Тип	Обозначение для заказа	Номер для заказа	Размеры в мм	
Данные для заказа				
Цифровой потенциометр	DALI MCU	4008321189721	50 x 71 x 71	15