

ПРА для НМ и НІ ламп 50 до 400 Вт

Модель: 53х66 мм




Для ртутных ламп высокого давления (НМ) и
металлогалогенных ламп (НІ)

с напряжением зажигания 1 кВ

Вакуумная пропитка полиэфирной смолой

Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²

Класс защиты I, Іw 130

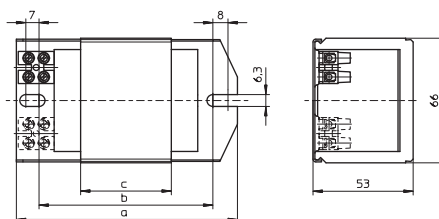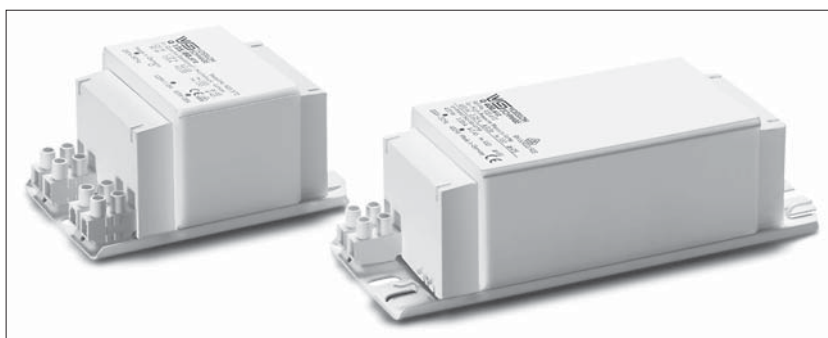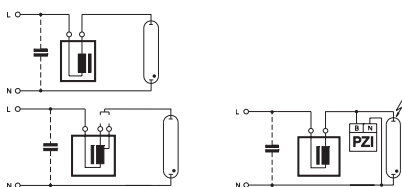

Лампа			ПРА											Конденсатор	
Мощн. Вт	Тип	Ток А	Тип	№ заказа	Напряжен. AC В, Гц	a мм	b мм	c мм	Вес кг	Δt К	Коефф. мощн. λ	Энергоэфект.*	СР μФ	IN А	
50	HM	0,61	Q 50.501	167100	220, 50	108	86	36	1,07	55	0,44	EEI=A3	7	0,28	
50	HM	0,61	Q 50.550	167213	230, 50	108	86	36	1,07	55	0,44	EEI=A3	7	0,27	
50	HM	0,61	Q 50.508	167125	240, 50	108	86	36	1,07	65	0,42	EEI=A3	7	0,26	
50	HM	0,61	Q 50.535	167185	220, 60	108	86	36	1,07	50	0,44	EEI=A3	6	0,28	
50	HM	0,61	Q 80/50.596	167311	230, 50	108	86	36	1,07	55	0,43	EEI=A3	7	0,27	
80	HM	0,80								70	0,51	EEI=A3	8	0,41	
50	HM	0,61	Q 80/50.592	167306	220, 60	108	86	36	1,07	50	0,44	EEI=A3	6	0,28	
80	HM	0,80								60	0,53	EEI=A3	7	0,43	
80	HM	0,80	Q 80.587	167302	220, 50	108	86	36	1,07	65	0,52	EEI=A3	8	0,43	
80	HM	0,80	Q 80.588	167304	230, 50	108	86	36	1,07	70	0,51	EEI=A3	8	0,41	
80	HM	0,80	Q 80.510	167132	240, 50	108	86	36	1,07	60	0,48	EEI=A3	8	0,40	
80	HM	0,80	Q 80.584	167299	220, 60	108	86	36	1,07	55	0,51	EEI=A3	7	0,43	
80	HM	0,80	Q 125/80.611	167326	230, 50	108	86	42	1,23	50	0,49	EEI=A3	8	0,41	
125	HM	1,15								70	0,54	EEI=A3	10	0,60	
80	HM	0,80	Q 125/80.511	167136	240, 50	108	86	48	1,39	50	0,48	EEI=A3	8	0,40	
125	HM	1,15								70	0,52	EEI=A3	10	0,58	
125	HM	1,15	Q 125.549	169947	220, 50	108	86	36	1,07	70	0,56	EEI=A3	10	0,63	
125	HM	1,15	Q 125.568	167263	230, 50	108	86	36	1,07	75	0,54	EEI=A3	10	0,60	
125	HM	1,15	Q 125.512	167140	240, 50	108	86	48	1,39	65	0,51	EEI=A3	10	0,58	
125	HM	1,15	Q 125.598	502818	220, 60	108	86	36	1,07	60	0,57	EEI=A3	10	0,65	
250	HM	2,13	Q 250.513	167144**	220, 50	145	120	75	2,10	75	0,58	EEI=A3	18	1,26	
250	HM	2,13	Q 250.528	167367**	230, 50	145	120	75	2,10	75	0,56	EEI=A3	18	1,20	
250	HM	2,13	Q 250.703	507256**	240, 50	145	120	75	2,10	75	0,53	EEI=A3	18	1,15	
250	HM	2,13	Q 250.606	533705**	220, 60	145	120	64	1,80	70	0,58	A2	15	1,30	
400	HM	3,25	Q 400.616	528236**	220, 50	160	135	95	2,50	80	0,60	EEI=A3	25	2,00	
400	HM	3,25	Q 400.561	167250**	220, 50	180	155	110	2,88	75	0,60	A2	25	2,00	
400	HM	3,25	Q 400.612	167330**	230, 50	180	155	110	2,88	75	0,56	EEI=A3	25	1,90	
400	HM	3,25	Q 400.669	167374**	240, 50	180	155	110	2,88	75	0,54	EEI=A3	25	1,85	
400	HM	3,25	Q 400.613	167335**	220, 60	180	155	110	2,88	65	0,60	EEI=A3	25	2,00	
400	HM	3,25	Q 400.613	508245**	220, 60	180	155	95	2,50	75	0,60	EEI=A3	25	2,00	

* Стадия 2: EEL = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017

** Применимый для металлогалогенных ламп (НІ) с напряжением зажигания 1 кВ в комбинации с БЗУ PZL 1000/1 К (смотри страницу 60)