





Характеристики

ПРА	ЭмПРА
КПД, %	68
Коэффициент мощности (PF)	0,85

Примечания При комплектовании светильников лампами, ток лампы должен соответствовать току на аппарате.

Габариты

Масса, кг	7,50
Диаметр (D), мм	320
Высота светильника (H), мм	530

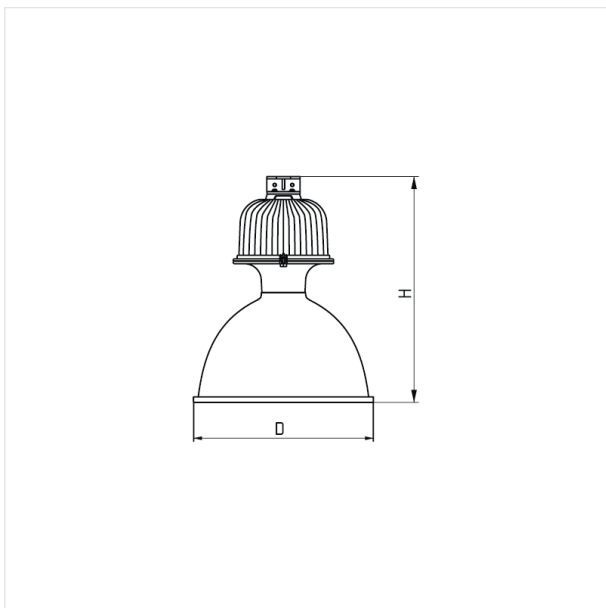

Код заказа
1005125732

Нормативный документ:
 ТУ 16-535.894-80

Применение
 Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.

Краткое описание
 Корпус:
 алюминий, окрашен белой порошковой краской.

Стекло:
 термостойкое прозрачное стекло.
 Крепится к отражателю с помощью обечайки.

Отражатель:
 алюминий с последующей химической обработкой.
 Отражатель имеет три отверстия для байонетного крепления к корпусу.

Уплотнительная прокладка:
 кремнийорганическая резина.

Монтажная панель:
 листовая сталь, оцинкованная.

Установка:
 на поверхность, с помощью универсального крепления - позволяет крепить светильник на крюк, на монтажный профиль, на трубу G3/4-В и промышленный трос.
 Рекомендуемая высота подвеса от 6 м.

Аксессуары