




Код заказа
1005250732

Нормативный документ:
ТУ 16-535.894-80

Применение
Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.

Краткое описание
Корпус:
алюминий, окрашен белой порошковой краской.

Стекло:
темперированное прозрачное стекло.
Крепится к отражателю с помощью обечайки.

Отражатель:
алюминий с последующей химической обработкой.
Отражатель имеет три отверстия для байонетного крепления к корпусу.

Уплотнительная прокладка:
кремнийорганическая резина.

Монтажная панель:
листовая сталь, оцинкованная.

Установка:
на поверхность, с помощью универсального крепления - позволяет крепить светильник на крюк, на монтажный профиль, на трубу G3/4-В и промышленный трос.
Рекомендуемая высота подвеса от 6 м.




Характеристики

ПРА	ЭмПРА
КПД, %	72
Коэффициент мощности (PF)	0,85

Примечания При комплектовании светильников лампами, ток лампы должен соответствовать току на аппарате.

Габариты

Масса, кг	9,00
Диаметр (D), мм	471
Высота светильника (H), мм	620

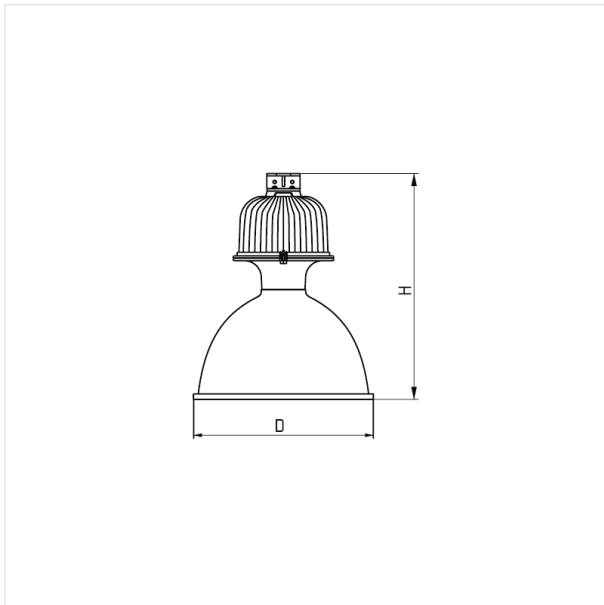

Аксессуары