

## Светильники для высоких пролётов **PHB UFO**

Предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров и т.д.

СУПЕР  
ЦЕНА

КЛАСС ЗАЩИТЫ  
**IP65**

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК  
**3**  
Года

### ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

100Лм/Вт

### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА



Коэффициент пульсации < 5%

### ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Цветовая температура: 5000К
- Угол светораспределения: 110°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Входное напряжение: 200–240 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: –20...+40 °С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

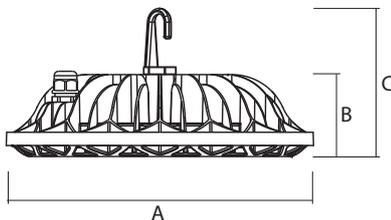

PHB UFO 150w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры АxВ/С, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5014077	4895205014077	PHB UFO 60w 5000K 110° IP65	60	5000	6000	5–8	Ø240x73/133	1,37	1
5009226	4895205009226	PHB UFO 100w 5000K 110° IP65	100	5000	10000	5–12	Ø276x75/135	2,50	1
5009233	4895205009233	PHB UFO 150w 5000K 110° IP65	150	5000	15000	6–12	Ø328x85/145	4,00	1
5009240	4895205009240	PHB UFO 200w 5000K 110° IP65	200	5000	20000	8–12	Ø370x88/148	5,12	1