





FL-LED HB-UFO - серия подвесных светодиодных светильников торговой компании FOTON Lighting, представленная в мощностях 50/100/150/ 200Вт. Светодиодные светильники серии FL-LED HB-UFO имеют степень защиты от влаги и пыли IP55 и являются энергоэффективной заменой классических промышленных подвесных светильников. Спектр применения очень широк: складские помещения, спортивные залы, эстакады, торговые павильоны, производственные площади. Корпус светильника выполнен из металла и имеет специальную конструкцию для эффективного отвода тепла. Угол излучения 90°, индекс цветопередачи $Ra \geq 80$, срок службы до 30 000 часов. Компактный современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.

СЕРИЯ

FL-LED HB-UFO



МОЩНОСТЬ	50Вт / 100Вт / 150Вт / 200Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	4500Лм / 9000Лм / 13500Лм / 18000Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4200K / 6400K
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220В-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	90°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	$Ra \geq 80$
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИКОВЫЕ ЛИНЗЫ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP55
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-20°C ДО + 45°C

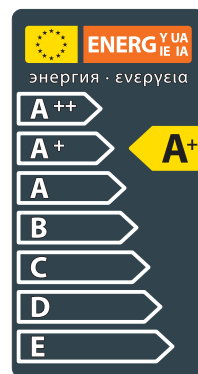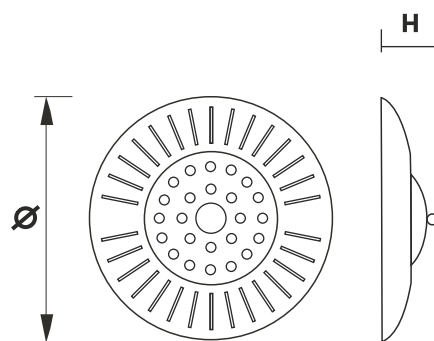

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	Ø ДИАМЕТР (мм)	Н ВЫСОТА (мм)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED HB-UFO 50W 4200K	50	4500	250	70	220	4200	4657352609243	850	6
FL-LED HB-UFO 50W 6400K	50	4500	250	70	220	6400	4657352609250	850	6
FL-LED HB-UFO 100W 4200K	100	9000	300	75	220	4200	4657352609267	1100	6
FL-LED HB-UFO 100W 6400K	100	9000	300	75	220	6400	4657352609274	1100	6
FL-LED HB-UFO 150W 4200K	150	13500	350	83	220	4200	4657352609281	1500	6
FL-LED HB-UFO 150W 6400K	150	13500	350	83	220	6400	4657352609298	1500	6
FL-LED HB-UFO 200W 4200K	200	18000	400	91	220	4200	4657352609304	1950	6
FL-LED HB-UFO 200W 6400K	200	18000	400	91	220	6400	4657352609311	1950	6