



[Перейти к продукции](#)



Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR 575 HR 1CT/4

Высокоэффективные металлогалогенные лампы с возможностью перезажигания из горячего состояния. Предназначены для оптимальной фокусировки светового пучка


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G22 [G22]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Studio/Theatre
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	1000 h
Описание системы	Hot Restrike
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Не указано]
Световой поток (мин.)	43200 lm
Светоотдача (ном.)	48000 lm
Координата цветности X (ном.)	323
Координата цветности Y (ном.)	328
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	75 lm/W
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	83 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	90
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	575 W
Ток лампы (ном.)	6,75 A
Напряжение сети пуска (мин.)	207 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	na [-]
Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	700 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	350 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829122105000
Название продукта для заказа	MSR 575 HR 1CT/4
EAN/UPC — продукт	8718291221050
Код заказа	928097705115
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	928097705115
Вес нетто (шт.)	0,100 kg

Broadway MSR HR (Hot Restrike)



Чертеж размеров



MSR 575 HR

Product
MSR 575 HR ICT/4

Фотометрические данные

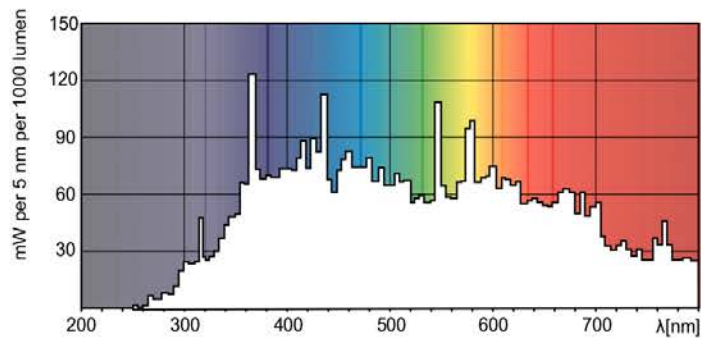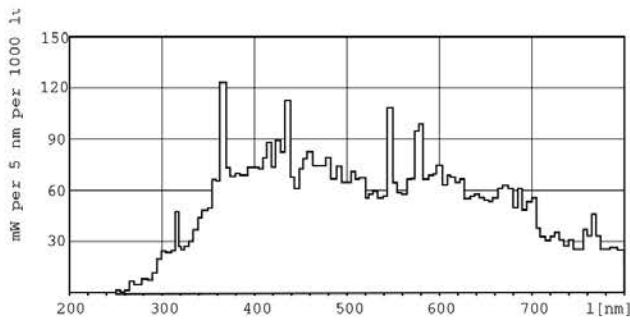

XDPO_XDMSR_HR_--Spectral power distribution Colour

