



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 совмещает светодиодный источник света с традиционной конструкцией люминесцентной лампы T5. Благодаря уникальному дизайну ее совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 — это идеальное решение для заказчиков, которые требовательны к свету и хотят получить долговечное решение. Максимальное энергосбережение и долгий срок службы обеспечивают привлекательный период окупаемости и снижение совокупной стоимости владения.

Данные о продукции


Общая информация		Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	
Цоколь	G5 [G5]	70 %	
Соответствие стандарту EU RoHS	Да		
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h		
Цикл переключения	50000X		
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]	Входная частота	39000-60000 Hz
Угол пучка света (ном.)	200 °	Power (Rated) (Nom)	26 W
Светоотдача (ном.)	3700 lm	Ток лампы (макс.)	415 mA
Обозначение цвета	White (WH)	Ток лампы (мин.)	240 mA
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K	Время включения (ном.)	0,5 s
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	142,00 lm/W	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Постоянство цвета	<6	Коэффициент мощности (ном.)	0,9
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83	Напряжение (ном.)	100-135 V
		Температура	
		Т окружающей среды (макс.)	45 °C
		Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
		Температура хранения (макс.)	65 °C
		Температура хранения (мин.)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Температура корпуса максимальная (ном.)	45 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый
Материал колбы	Пластиковый
Длина продукта	1500 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергосберегающий продукт	Yes
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	31 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869668552500
Название продукта для заказа	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5
EAN/UPC — продукт	8718696685525
Код заказа	929001296102
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001296102
Вес нетто (шт.)	0,197 kg


Чертеж размеров

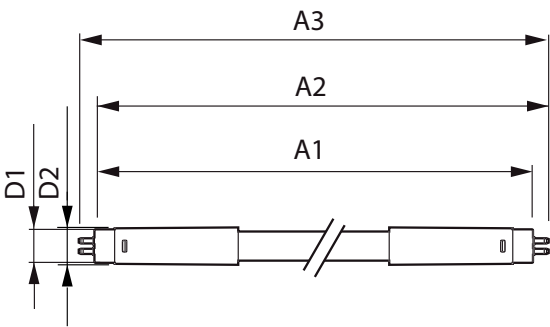

TLED 230V 26W-49W 3700lm 3000K G5 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm

Фотометрические данные



General of Photometric Data
Photometric Lighting Data
Page 1/1


LEDtube HF 1500mm 26W G5 830 3700lm T5 HO



LEDtube HF 1500mm 26W G5 830 3700lm T5 HO


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Фотометрические данные

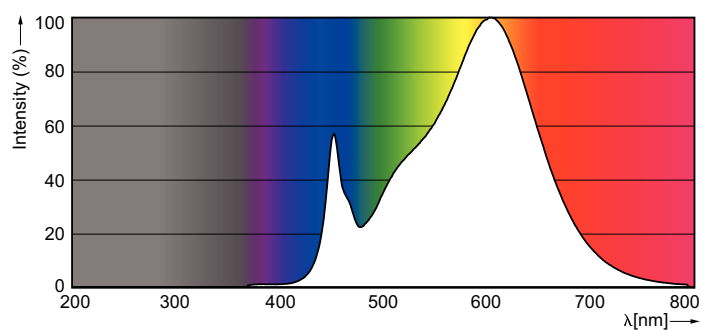


LEDtube HF 1500mm 26W G5 830 3700lm T5 HO

Срок службы

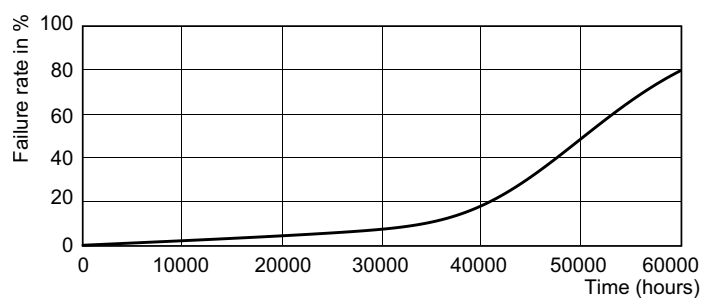

LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5

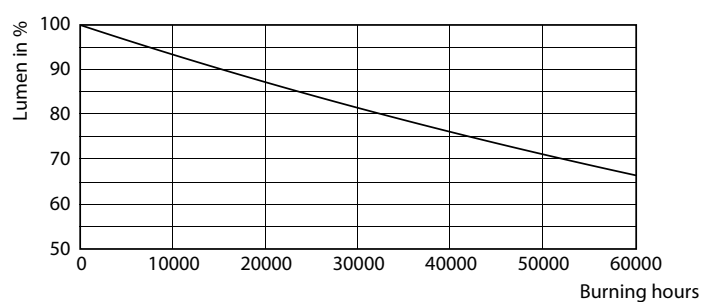

LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5

