


## СВЕТИЛЬНИКИ LED СЕРИИ DCO SYS 46 ЛИНЕЙНЫЕ



1

Сертификат ТР ТС

Кривые распределения силы света



## Применение



Светильники предназначены для внутреннего освещения офисных, торговых и складских помещений.

## Материалы


- Корпус изготовлен из стального проката, покрыт белой порошковой эмалью.
- Рассеиватели из полистирола «призма мини».

## Конструкция



В корпусе светильников установлены светодиодные линейки и драйвер.

- Рассеиватель и панель со светодиодными линейками при монтаже сдвигается для подключения сетевых проводов.
- Светильники поставляются в двух модификациях:



- концевые
- проходные – укомплектованы магистральным проводом, соединяются между собой с помощью соединительного комплекта, место стыка закрывается декоративной скобой.

## Преимущества

- Светильники возможно использовать как для одиночного монтажа, так и для создания непрерывных световых линий. В ассортименте представлены 3 вида соединителей, позволяющие создать различные геометрические формы световых линий:




угловой



т-образный



крестовой



Способ установки – подвесной с помощью тросовых подвесов.

- Высокий световой поток, энергоэффективность более 100 лм/Вт.
- Низкие пульсации светового потока менее 1%.
- Высокий ресурс работы.
- Простой и удобный монтаж.

Технические характеристики

| Наименование параметра                        | Значения         |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания, В                         | 176-267          |
| Мощность потребления не более, Вт             | 34±5%            |
| Цветовая температура, К                       | 3000, 4000, 5000 |
| Световой поток, лм                            | 3400             |
| Габаритные размеры, мм                        | 1480x72x32       |
| Индекс цветопередачи Ra                       | ≥80              |
| Коэффициент мощности (cosφ)                   | >0,9             |
| Масса, кг                                     | 2,2              |
| Диапазон рабочих температур, °С               | от -15 до +40    |
| Степень защиты                                | IP20             |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС)          | есть             |
| Тип рассеивателя                              | призма           |
| Тип корпуса                                   | окрашенная сталь |

Ассортимент

| Изображение                                                                        | Наименование                                                                     | Артикул     | Цвет  | Цветовая температура, К | Мощность, Вт | Масса, кг |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------|--------------|-----------|
|  | Светильник ДСО SYS 46-032-30-3 34 Вт 3400 лм 3000 К IP20 (концевой, призма) TDM  | SQ0329-5102 | белый | 3000                    | 34           | 2,2       |
|                                                                                    | Светильник ДСО SYS 46-032-30-3 34 Вт 3400 лм 3000 К IP20 (проходной, призма) TDM | SQ0329-5103 |       |                         |              |           |
|                                                                                    | Светильник ДСО SYS 46-032-40-3 34 Вт 3400 лм 4000 К IP20 (концевой, призма) TDM  | SQ0329-5100 |       |                         |              |           |
|                                                                                    | Светильник ДСО SYS 46-032-40-3 34 Вт 3400 лм 4000 К IP20 (проходной, призма) TDM | SQ0329-5101 |       |                         |              |           |
|                                                                                    | Светильник ДСО SYS 46-032-50-3 34 Вт 3400 лм 5000 К IP20 (концевой, призма) TDM  | SQ0329-5104 |       |                         |              |           |
|                                                                                    | Светильник ДСО SYS 46-032-50-3 34 Вт 3400 лм 5000 К IP20 (проходной, призма) TDM | SQ0329-5105 |       |                         |              |           |

Аксессуары


| Изображение                                                                         | Наименование                                | Артикул     | Цвет     | Масса, кг |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
|  | Подвес тросовый 1,5м (2 шт.) TDM            | SQ0329-0293 | стальной | 0,02      |
|  | Скоба декоративная SYS 468 TDM              | SQ0329-5120 | белый    |           |
|  | Заглушка торцевая глухая SYS 4651 TDM       | SQ0329-5121 |          | 0,03      |
|  | Заглушка торцевая с отверстием SYS 4651 TDM | SQ0329-5122 |          |           |
|  | Соединитель крестовой SYS 463 TDM           | SQ0329-5123 |          | 0,26      |
|  | Соединитель угловой SYS 464 TDM             | SQ0329-5124 |          | 0,24      |

| Изображение                                                                       | Наименование                        | Артикул     | Цвет  | Масса, кг |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|-----------|
|  | Соединительный комплект SYS 467 TDM | SQ0329-5125 | белый | 0,04      |
|  | Соединитель Т-образный SYS 4641 TDM | SQ0329-5126 |       | 0,26      |


## Упаковка

| Артикул     | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|             | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|             |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| SQ0329-5100 | 4                     | 8,95      | 1520                   | 155    | 90     |
| SQ0329-5101 |                       |           |                        |        |        |
| SQ0329-5102 |                       |           |                        |        |        |
| SQ0329-5103 |                       |           |                        |        |        |
| SQ0329-5104 |                       |           |                        |        |        |
| SQ0329-5105 | 100                   | 2,40      | 300                    | 130    | 130    |
| SQ0329-0293 |                       | 1,72      |                        |        |        |
| SQ0329-5120 |                       | 2,92      |                        |        |        |
| SQ0329-5121 |                       | 1,65      |                        |        |        |
| SQ0329-5122 |                       | 1,53      |                        |        |        |
| SQ0329-5123 | 6                     | 4,52      | 300                    | 130    | 130    |
| SQ0329-5124 | 100                   | 1,66      |                        |        |        |
| SQ0329-5125 | 6                     |           |                        |        |        |
| SQ0329-5126 |                       |           |                        |        |        |



## Габаритные размеры (мм)

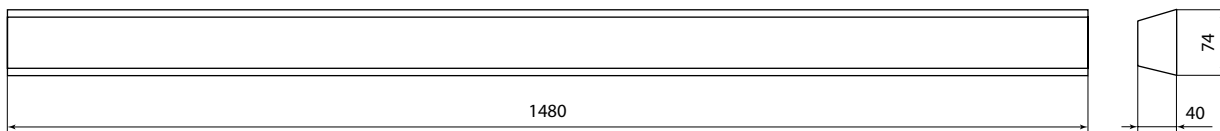


SQ0327-0212, SQ0329-5101, SQ0329-5102, SQ0329-5103, SQ0329-5104, SQ0329-5105




SQ0329-5120

SQ0329-5121,  
SQ0329-5122


SQ0329-5123



SQ0329-5125



SQ0329-5126



SQ0329-5124