


СВЕТИЛЬНИКИ LED СЕРИИ DCO SYS 46 ЛИНЕЙНЫЕ



1

Сертификат ТР ТС

Кривые распределения силы света



Применение



Светильники предназначены для внутреннего освещения офисных, торговых и складских помещений.

Материалы


- Корпус изготовлен из стального проката, покрыт белой порошковой эмалью.
- Рассеиватели из полистирола «призма мини».

Конструкция



В корпусе светильников установлены светодиодные линейки и драйвер.

- Рассеиватель и панель со светодиодными линейками при монтаже сдвигается для подключения сетевых проводов.
- Светильники поставляются в двух модификациях:



- концевые
- проходные – укомплектованы магистральным проводом, соединяются между собой с помощью соединительного комплекта, место стыка закрывается декоративной скобой.

Преимущества

- Светильники возможно использовать как для одиночного монтажа, так и для создания непрерывных световых линий. В ассортименте представлены 3 вида соединителей, позволяющие создать различные геометрические формы световых линий:




угловой



т-образный



крестовой



Способ установки – подвесной с помощью тросовых подвесов.

- Высокий световой поток, энергоэффективность более 100 лм/Вт.
- Низкие пульсации светового потока менее 1%.
- Высокий ресурс работы.
- Простой и удобный монтаж.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значения
Напряжение питания, В	176-267
Мощность потребления не более, Вт	34±5%
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Световой поток, лм	3400
Габаритные размеры, мм	1480x72x32
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Коэффициент мощности (cosφ)	>0,9
Масса, кг	2,2
Диапазон рабочих температур, °С	от -15 до +40
Степень защиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Электромагнитная совместимость (ЭМС)	есть
Тип рассеивателя	призма
Тип корпуса	окрашенная сталь

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Масса, кг
	Светильник ДСО SYS 46-032-30-3 34 Вт 3400 лм 3000 К IP20 (концевой, призма) TDM	SQ0329-5102	белый	3000	34	2,2
	Светильник ДСО SYS 46-032-30-3 34 Вт 3400 лм 3000 К IP20 (проходной, призма) TDM	SQ0329-5103				
	Светильник ДСО SYS 46-032-40-3 34 Вт 3400 лм 4000 К IP20 (концевой, призма) TDM	SQ0329-5100		4000		
	Светильник ДСО SYS 46-032-40-3 34 Вт 3400 лм 4000 К IP20 (проходной, призма) TDM	SQ0329-5101				
	Светильник ДСО SYS 46-032-50-3 34 Вт 3400 лм 5000 К IP20 (концевой, призма) TDM	SQ0329-5104		5000		
	Светильник ДСО SYS 46-032-50-3 34 Вт 3400 лм 5000 К IP20 (проходной, призма) TDM	SQ0329-5105				

Аксессуары


Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Масса, кг
	Подвес тросовый 1,5м (2 шт.) TDM	SQ0329-0293	стальной	0,02
	Скоба декоративная SYS 468 TDM	SQ0329-5120	белый	
	Заглушка торцевая глухая SYS 4651 TDM	SQ0329-5121		0,03
	Заглушка торцевая с отверстием SYS 4651 TDM	SQ0329-5122		
	Соединитель крестовой SYS 463 TDM	SQ0329-5123		0,26
	Соединитель угловой SYS 464 TDM	SQ0329-5124		0,24

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Масса, кг
	Соединительный комплект SYS 467 TDM	SQ0329-5125	белый	0,04
	Соединитель Т-образный SYS 4641 TDM	SQ0329-5126		0,26


Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0329-5100	4	8,95	1520	155	90
SQ0329-5101					
SQ0329-5102					
SQ0329-5103					
SQ0329-5104					
SQ0329-5105	100	2,40	300	130	130
SQ0329-0293		1,72			
SQ0329-5120		2,92			
SQ0329-5121		1,65			
SQ0329-5122		1,53			
SQ0329-5123	6	4,52	300	130	130
SQ0329-5124	100	1,66			
SQ0329-5125	6				
SQ0329-5126					



Габаритные размеры (мм)

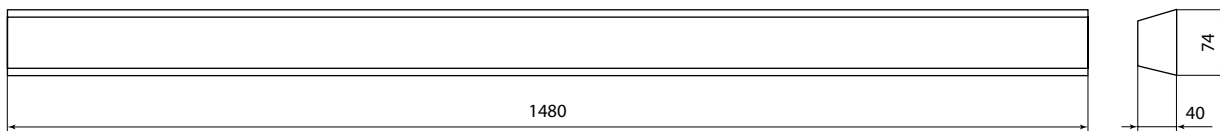


SQ0327-0212, SQ0329-5101, SQ0329-5102, SQ0329-5103, SQ0329-5104, SQ0329-5105




SQ0329-5120

SQ0329-5121,
SQ0329-5122


SQ0329-5123



SQ0329-5125



SQ0329-5126



SQ0329-5124