

ЛЕСТНИЦЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ СЕРИИ ЛТА

4
режима
работы120 кг
максимальная
нагрузкаШирина
траверсы
75 смОптимальная
форма
башмаковгарантия
1
год

Отказное письмо



Применение

- Монтажные работы.
- Строительство и эксплуатация.
- Ремонтные, садовые работы.

Материалы

- Стойки и ступени – прессованный алюминиевый профиль.
- Шарнирные замки и элементы крепления – сталь.
- Башмаки траверс – износостойкий пластик.

Преимущества

- Максимальная прочность и надежность при небольшой массе изделия (12-15 кг).



Ступени с рифлением для безопасного подъема и спуска.

- Стойки и ступени изготовлены из прессованного алюминиевого профиля.
- Многократная развальцовка в соединении ступеней со стойками обеспечивает высокую прочность и долговечность.



Простое управление замками шарниров позволяет трансформировать лестницу в одиночку.

- Надежная автоматическая фиксация замков.
- Широкие поперечные траверсы обеспечивают высокую устойчивость при работе во всех положениях.



Надёжно закрепленные с помощью заклепок башмаки траверс препятствуют скольжению.

- Многофункциональность – использование нескольких вариантов для различных видов работ.
- Наличие ступеней с двух сторон (в форме стремянки) даёт возможность находиться на лестнице сразу двум людям.




Возможность трансформироваться в помост позволяет производить точный монтаж крупногабаритных электроустановок и длинных направляющих для потолочных конструкций с двух сторон одновременно.

- Возможность размещения дополнительного инструмента и материалов в зоне досягаемости (на помосте) снижает время на спуск/подъём указанных предметов.


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Количество ступеней на секцию	Высота, см				Максимальная нагрузка, кг	
				в режиме "лестница"	в режиме "стремянка"	в режиме "помост"	в режиме "приставная согнутая"	в режиме "помост"	в режимах "лестница" и "стремянка"
	Лестница-трансформер алюминиевая ЛТА4х3, 4 секции по 3 ступени, h=330/160/92 см, 10,4 кг TDM	SQ1028-0303	3	330	160	92	242	100	120
	Лестница-трансформер алюминиевая ЛТА4х4, 4 секции по 4 ступени, h=433/209/117 см, 11,7 кг TDM	SQ1028-0304	4	433	209	117	318		

Габаритные размеры, мм

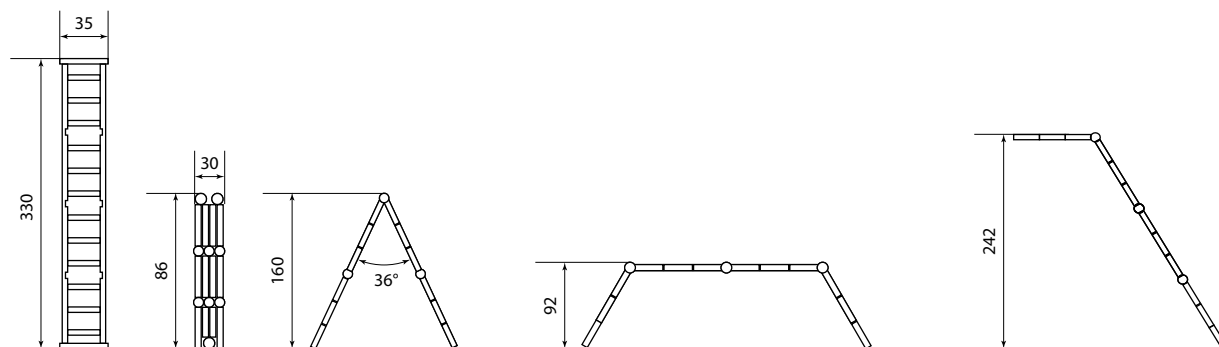

SQ1028-0303

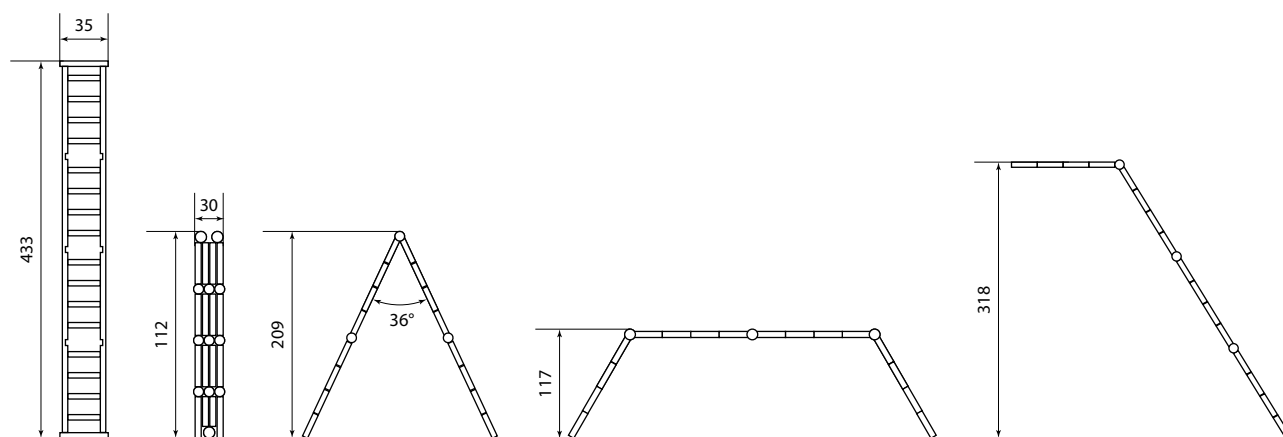

SQ1028-0304