



Монтаж:

Монтируется как на ровную поверхность, так и на подвесы
Легкий монтаж и подключение за счет проводов, выведенных из корпуса светильника

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус
Рассеиватель прозрачный ПММА (акрил), устойчив к УФ-излучению и воздействию специфических сред в сельском хозяйстве
Специальные силиконовые прокладки для обеспечения соответствия классу защиты IP67

Применение:


Для освещения животноводческих и птицеводческих комплексов
Промышленные помещения с повышенными требованиями к освещенности

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
 K_n светового потока $\leq 1\%$



Iron Agro

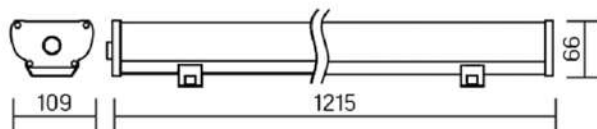

Размер светильника: 1215x109x66mm

AC176-264V



Размер упаковки светильника:

1293x117x72mm

PF ≥ 0,97



металлик

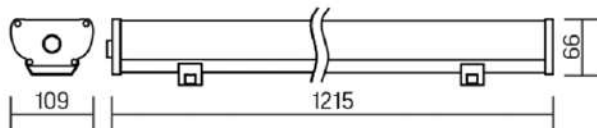

Артикул

Мощ-
ность

Цветовая
температура

Световой
поток

V1-IA-70072-03000-6703640	36W	4000K	4000lm
V1-IA-70072-03000-6703650	36W	5000K	4000lm
V1-IA-70072-03000-6703665	36W	6500K	4100lm
V1-IA-70072-03000-6705440	54W	4000K	6100lm
V1-IA-70072-03000-6705450	54W	5000K	6100lm
V1-IA-70072-03000-6705465	54W	6500K	6300lm

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



**Автономный
аварийный светильник
постоянного действия**

Блок аварийного питания,
АКБ на 1 час автономной работы,
индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте
(см. описание на стр. 266)

Соответствие:



ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть
2-22. Частные требования. Светильники для
аварийного освещения»

СП 52. 13330. 2011 «Естественное и искусствен-
ное освещение» (актуализированная редакция
СНиП 23.05-95)

V1-IA-70072-03A00-6703640	36W	4000K	4000lm
V1-IA-70072-03A00-6703650	36W	5000K	4000lm
V1-IA-70072-03A00-6703665	36W	6500K	4100lm
V1-IA-70072-03A00-6705440	54W	4000K	6100lm
V1-IA-70072-03A00-6705450	54W	5000K	6100lm
V1-IA-70072-03A00-6705465	54W	6500K	6300lm

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

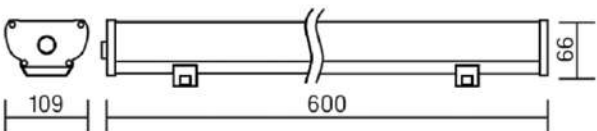

Размер светильника: 600x109x66mm

AC176-264V

Размер упаковки светильника:

646x117x72mm

PF ≥ 0,97



металлик

Артикул

Мощ-
ность

Цветовая
температура

Световой
поток

V1-IA-70073-03000-6701840	18W	4000K	2100lm
V1-IA-70073-03000-6701850	18W	5000K	2100lm
V1-IA-70073-03000-6701865	18W	6500K	2200lm
V1-IA-70073-03000-6702740	27W	4000K	3000lm
V1-IA-70073-03000-6702750	27W	5000K	3000lm
V1-IA-70073-03000-6702765	27W	6500K	3100lm

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

