



ЛАМПЫ FORT (GU10)

ПРИМЕНЕНИЕ


➤ Светодиодная лампа предназначена для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений. Лампа может применяться в качестве источника света в светильниках, рассчитанных на использование зеркальных ламп накаливания типоразмера AR111 (QR111).

ОСОБЕННОСТИ

➤ Лампа имеет высокий индекс цветопередачи – CRI>92. Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.

➤ Лампа подключается непосредственно к сети питания 230 В и может использоваться с регуляторами яркости (TRIAC).

➤ Лампа имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

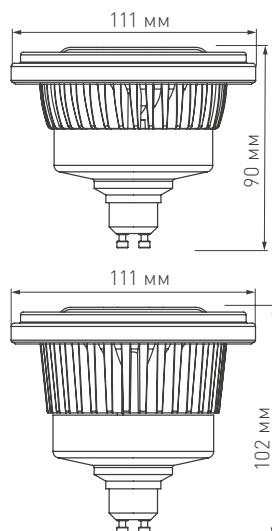

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	АС 220-240 В, 50/60 Гц
Коэффициент мощности	>0.95
Угол освещения	24°
Индекс цветопередачи	CRI>92
Тип цоколя	GU10
Класс электробезопасности	II
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Температура окружающей среды	-30... +40 °C
Срок службы*	50 000 ч
Гарантийный срок	60 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Размеры корпуса, D×H	Мощность	Световой поток	Макс. ток, потребляемый от сети	Цветовая температура*	Цвет свечения
026880	Лампа AR111-FORT-GU10-12W-DIM Warm3000 (Reflector, 24 deg, 230V)	Ø 111×90 мм	12 Вт	700 лм	0.057 А	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026879	Лампа AR111-FORT-GU10-12W-DIM Day4000 (Reflector, 24 deg, 230V)					4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
026878	Лампа AR111-FORT-GU10-15W-DIM Warm3000 (Reflector, 24 deg, 230V)	Ø 111×102 мм	15 Вт	950 лм	0.072 А	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026881	Лампа AR111-FORT-GU10-15W-DIM Day4000 (Reflector, 24 deg, 230V)					4000 K	Белый дневной, для жилых помещений

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите лампу в корпус светильника. Особенности установки лампы в светильник указаны в инструкции по эксплуатации конкретного светильника.
- Включите питание и проверьте работоспособность лампы.