




Прочный алюминиевый корпус, высокая степень защиты от попадания частиц грязи и капель воды внутрь светильника обеспечивают его бесперебойную работу на протяжении всего срока эксплуатации.

- 5 вариантов цвета свечения
- Высокий срок службы светодиодов – 50000 часов
- Широкий диапазон рабочих температур – от -40 до +40°C
- Простой и быстрый монтаж
- Классическая форма и размер, которые подойдут под любой дизайн

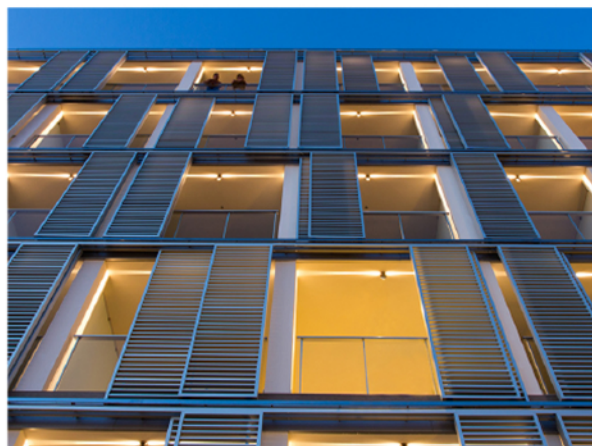

SP5001 может использоваться для подсветки оконных проёмов и балконов



Модель	Артикул	Цветовая температура / цвет свечения	Световой поток	Мощность	Кол-во и тип светодиодов	Цвет корпуса	Способ монтажа	Размеры
SP5001	06333	2700K	220lm	6W	3×HPL	белый	накладной	60×130×140мм
	06334	6400K	360lm					
	06335	синий	-					
	06336	красный						
	06337	зеленый						