



DSP-04S



Пылевлагозащищенные светодиодные светильники Navigator серии DSP-04S (аналог ЛСП) предназначены для использования со светодиодными лампами Т8. Прекрасно подходят для общего освещения технических, производственных и складских помещений с повышенной степенью влажности и запыленности.



степень защиты
IP65



ударо-
прочный корпус




диапазон
рабочих температур
**-40
+40 °C**



гарантия
36
месяцев

- Корпус из ударопрочного полистирола
- Тонкий корпус
- Призматический рассеиватель
- Внутри корпуса светильника возможна реализация сквозной проводки
- Рекомендуется использовать со светодиодными лампами Navigator серии NLL-T8 сетевого напряжения 230 В (в комплект не входят)

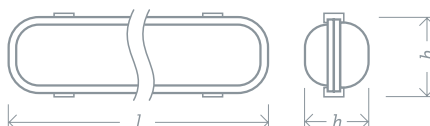

Код продукта	Аналог	Напряжение, В	Патрон	Кол-во и длина ламп для установки, мм	Размер, l x b x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
DSP-04S-600-IP65-2xT8-G13	ЛСП 2x18	220-240	G13	2 x 600	664 x 108 x 63	1/8	4650074 61446 5
DSP-04S-1200-IP65-2xT8-G13-R*	ЛСП 2x36	220-240	G13	2 x 1200	1273 x 100 x 57	2	4680043 14333 7
DSP-04S-1500-IP65-2xT8-G13	ЛСП 2x58	220-240	G13	2 x 1500	1564 x 108 x 63	1/8	4650074 61448 9
DSP-04S-600-IP65-1xT8-G13	ЛСП 1x18	220-240	G13	1 x 600	664 x 71 x 63	1/12	4650074 61449 6
DSP-04S-1200-IP65-1xT8-G13	ЛСП 1x36	220-240	G13	1 x 1200	1264 x 71 x 63	1/12	4650074 61450 2
DSP-04S-1500-IP65-1xT8-G13	ЛСП 1x58	220-240	G13	1 x 1500	1564 x 71 x 63	1/12	4650074 61451 9

*Произведено в России