

Комбинированный облучатель

Бактерицидный
Настенный

ECOCLASS OBN



Области применения

- Офисные помещения, включая переговорные
- Магазины
- Объекты гостеприимства
- Технические помещения
- Reception
- Входные зоны

Облучатель
Бактерицидный
Настенный

ECOCLASS
OBN



Обзор продукта

Облучатель Бактерицидный Настенный

ECOCCLASS OBN



+ Модели

490
мм

2x15
Вт

945
мм

2x30
Вт



+ Преимущества

2
режи
ма

2 x T8
UVC

ЭПРА

3
года

ECO CLASS OBN

Облучатель Бактерицидный Настенный

ECOCCLASS OBN



2

2 x 15 или 2 x 30 Вт

Укомплектован ЭПРА и
УФ лампами TIBERA
UVC

0,95



2

2 Режимы работы:

- Обе лампы ВКЛ
- ТОЛЬКО экранированная лампа ВКЛ

Раздельное
включение
УФ ламп

UVC

КОМБИНИРОВАННЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ

Облучатель
Бактерицидный
Настенный

ECOCCLASS
OBN



Облучатель
Бактерицидный
Настенный

комбинированный

ECOCCLASS
OBN

Модель	Код заказа	Габариты	Гарантия
ECO OBN 500 UVC 2X15W WT W K	4058075533707	490 x 55 x 155	3 г
ECO OBN 1000 UVC 2X30W WT W K	4058075533745	945 x 55 x 155	3 г

ОБЛУЧАТЕЛЬ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

ДОСТУП К УПРАВЛЕНИЮ ОБЛУЧАТЕЛЕМ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОГРАНИЧЕН




КОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ECO OBN 500 UVC 2X15W WT W K	ECO OBN 1000 UVC 2X30W WT W K
Источник УФ-излучения	2 x 15 Вт T8 TIBERA UVC G13	2 x 30 Вт T8 TIBERA UVC G13
Габариты, мм	490 x 55 x 155	945 x 55 x 155
Вес, г	2 050	3 250
Мощность UV-C излучения ламп	2 x 5,1 Вт	2 x 12,6 Вт
Ток I _{вх} , А	0,15	0,3
Включение ламп	Раздельное	
Тип ПРА	электронный, коэф. мощности ≥ 0,95	
Напряжение питания	220 – 240 В, 50 – 60 Гц	
Монтаж	Накладной настенный	
Диапазон рабочих Т	+ 10 .. + 40 °С	
Рекомендованная высота установки, м	> 2,5	
Пылевлагозащита, класс электробезопасности	IP20; I	

МОНТАЖ. УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Облучатель
Бактерицидный
Настенный

ECOCCLASS OBN

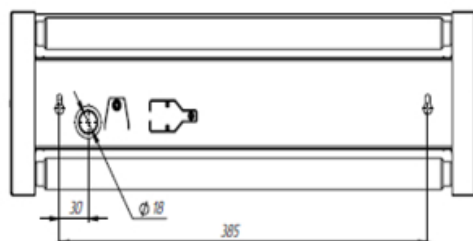

1. Подключить к сети питания
2. Закрепить на несущей поверхности
3. Зафиксировать экран



Указаны установочные размеры ECO OBN 500

СПАСИБО