



Настенный

Облучатель -
Рециркулятор

ECOCLASS
RECIRCULATOR



Области применения

- Офисные помещения, включая переговорные
- Аптеки, магазины
- Объекты гостеприимства – гостиница, кафе
- Технические помещения
- Reception
- Общественные места

Помещения, где люди находятся постоянно

ОБЛУЧАТЕЛЬ -
РЕЦИРКУЛЯТОР

ECOCLASS
RECIRCULATOR

Обзор продукта

ОБЛУЧАТЕЛЬ - РЕЦИРКУЛЯТОР

ECOCCLASS RECIRCULATOR

+ Модели	
600 мм	2x15 Вт
1055 мм	2x30 Вт



+ Преимущества	
2 x T8 UVC	
ЭПРА	
3 года	
Kit	

ECO CLASS RECIRCULATOR – настенный монтаж

2

Закрытый корпус
2 вентилятора

Все в комплекте:
ЭПРА
УФ-лампы TIBERA UVC

0,95



3 года гарантии
На прибор
Исключая лампы

3

2

Рекомендуем
Замену ламп
1 раз в 2 года

Выключатель
На корпусе

ON/
OFF



ECO CLASS RECIRCULATOR

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код заказа	Описание модели	УФ-лампы в комплекте
4058075533806	ECO RECIRC UVC 2X15W WT F K	2 x 4058075499201 TIBERA UVC 15W G13
4058075533813	ECO RECIRC UVC 2X30W WT F K	2 x 4058075499249 TIBERA UVC 30W G13

КАК ЧИТАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ

ECO RECIRC UVC 2X15W WT F K



КОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ECO RECIRC UVC 2X15W WT F K	ECO RECIRC UVC 2X30W WT F K
Источник УФ-излучения	2 x TIBERA UVC 15W	2 x TIBERA UVC 30W
Габариты, мм	600 x 250 x 110	1055 x 250 x 110
Вес, г	4700	5500
Мощность UV-C излучения ламп	2 x 5,1 Вт	2 x 12,6 Вт
Ток I _{вх} , А	0,3	0,5
Режим работы	постоянный	
Тип ПРА	электронный, коэф. мощности ≥ 0,95	
Напряжение питания	220 – 240 В, 50 – 60 Гц	
Монтаж	настенный	
Диапазон рабочих Т	+ 10 .. + 40 °С	
Пылевлагозащита, класс электробезопасности	IP20; I	

ОБЛУЧАТЕЛЬ -
РЕЦИРКУЛЯТОР

ECOCCLASS
RECIRCULATOR




МОНТАЖ. УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ. МАРКИРОВКА

Версия ECO RECIRC UVC 2X15W WT F K

ОБЛУЧАТЕЛЬ -
РЕЦИРКУЛЯТОР

ECOCCLASS
RECIRCULATOR

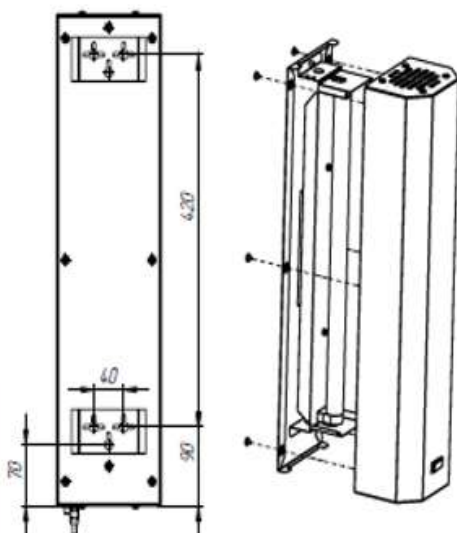

РЕЦИРКУЛЯТОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

ДОСТУП К УПРАВЛЕНИЮ ПРИБОРОМ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОГРАНИЧЕН

СПАСИБО