

[Перейти к продукции](#)



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГИРЛЯНДА СВЕТОДИОДНАЯ «АЙСИКЛ»

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного
и комфортного использования светодиодной гирлянды.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная гирлянда «Айсикл» представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити разной длины со светодиодными лампами. На концах каждой шины есть разъем и штепсель, которые предназначены для последовательного соединения нескольких гирлянд. Гирляндой «Айсикл» можно оригинально украсить карнизы домов, оконные проемы, арки и другие элементы интерьера.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


- Светодиодная гирлянда – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В
Источник света	Светодиоды (LED)
Степень защиты	IP67
Класс защиты от поражения током	II
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температурный режим использования	-50...+60 °С
Температурный режим монтажа	-20...+60 °С *
Срок службы	10 лет

* Монтаж при температуре -20...0 °С только с использованием технического фена.

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ

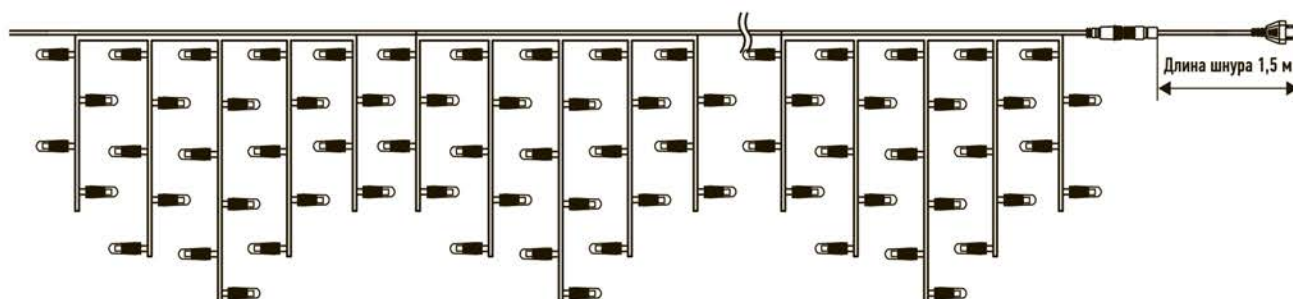

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Размер, м	Цвет свечения	Режим свечения	Цвет и материал провода	Соединение, шт.	Количество LED, шт.	Мощность, Вт	
255-275	3,2×0,6	Белый	Постоянное свечение	Черный каучук	До 10	88	7,5	
255-276		Теплый белый						
255-213	3,2×0,9	Синий				120		
255-215		Белый						
255-216		Теплый белый						
255-201	4×0,6	Желтый		Белый каучук		128	8	
255-202		Красный						

Артикул	Размер, м	Цвет свечения	Режим свечения	Цвет и материал провода	Соединение, шт.	Количество LED, шт.	Мощность, Вт	
255-203	4×0,6	Синий	Постоянное свечение	Белый каучук	До 10	128	8	
255-204		Зеленый						
255-205		Белый						
255-205		Теплый белый						
255-221	4×0,6	Желтый	Постоянное свечение	Черный каучук	До 15			
255-222		Красный						
255-223		Синий						
255-224		Зеленый						
255-225		Белый						
255-226		Теплый белый						
255-231		Желтый	С эффектом мерцания					
255-232		Красный						
255-233		Синий						
255-234		Зеленый						
255-235		Белый						
255-235		Теплый белый						
255-316	5×0,7	Теплый белый	Постоянное свечение	Черный каучук		До 15	152	9
255-241	5,6×0,9	Желтый					240	15
255-242		Красный						
255-243		Синий						
255-244		Зеленый						
255-245		Белый						
255-246		Теплый белый						
255-253	5,6×0,9	Синий	Мерцание	Черный каучук	До 10			
255-255		Белый						
255-256		Теплый белый						
255-265		Белый	Постоянное свечение	Белый каучук	До 15			
255-266		Теплый белый						
255-281		Желтый						
255-282	5,6×0,9	Красный	Постоянное свечение	Белый каучук	До 15			
255-283		Синий						
255-284		Зелёный						
255-285		Белый						
255-286	6×1,5	Теплый белый	Постоянное свечение	Черный каучук	нет			
255-345*		Белый						
255-295		Белый						
255-296	6×1,5	Теплый белый			До 10	480	30	

* Напряжение 24 В

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам изделия.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- При использовании на улице настоятельно рекомендуется заизолировать все соединения силиконовым герметиком.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.

- Не погружайте изделие в воду.
- Не присоединяйте к источнику питания, не вынув из упаковки.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- **Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.**
Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать самостоятельно.
Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ПРАВИЛА МОНТАЖА

- Распакуйте гирлянду и проведите наружный осмотр изделия.
При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Убедитесь в работоспособности изделия, подключив его к электрической сети.
Проверьте, чтобы все лампочки светились.
- При монтаже в холодное время года необходимо выдержать гирлянду в теплом помещении при температуре выше +10 °C в течение 12 часов.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+50 °C.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd»
Адрес изготовителя: №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай /
№8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.

