



[Перейти к продукции](#)



ML

ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24

Лампы смешанного света

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Данные о продукции

Общая информация			
Цоколь	E27 [E27]	Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	78 %
Рабочее положение	VBU/VBD30 [Vertical or Base Up/ Base Down +/-30D]	Стабильность светового потока 8000 ч (мин.)	70 %
Срок службы до 10% отказов (ном.)	3000 h	Стабильность светового потока 8000 ч (ном.)	72 %
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	5000 h	Координата цветности X (ном.)	385
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	8000 h	Координата цветности Y (ном.)	391
Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 2000 ч	93 %	Коррелированная цветовая температура (ном.)	3300 K
Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 4000 ч	85 %	Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	10,0 lm/W
Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 6000 ч	70 %	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 8000 ч	50 %	Напряжение питания лампы	225-235 V
Технические характеристики освещения		Power (Rated) (Nom)	104,0 W
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1000 lm	Ток лампы (EM) (ном.)	0,47 A
Стабильность светового потока 2000 ч (мин.)	80 %	Напряжение сети пуска (макс.)	180 V
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	85 %	Напряжение (ном.)	230 V
Стабильность светового потока 5000 ч (мин.)	75 %	Системы управления и регулировка яркости света	
		Возможность изменения яркости света	No
		Механические компоненты и корпус	
		Финишная обработка колбы	Стекло с покрытием

Материал колбы	Soft Glass
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	E
Содержание ртути (Hg) (ном.)	6,2 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	100 kWh
Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	350 °C
Температура цоколя (макс.)	200 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150018048330

Название продукта для заказа	ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24
EAN/UPC — продукт	8711500180483
Код заказа	928090056891
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	24
Материал (SAP)	928090056891
Вес нетто (шт.) SAP	0,061 kg
Код ILCOS	QB-100-225/235-E27


Чертеж размеров



ML 100W E27 225-235V SG


Product	D (max)	C (max)
ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24	71 mm	155 mm

Фотометрические данные

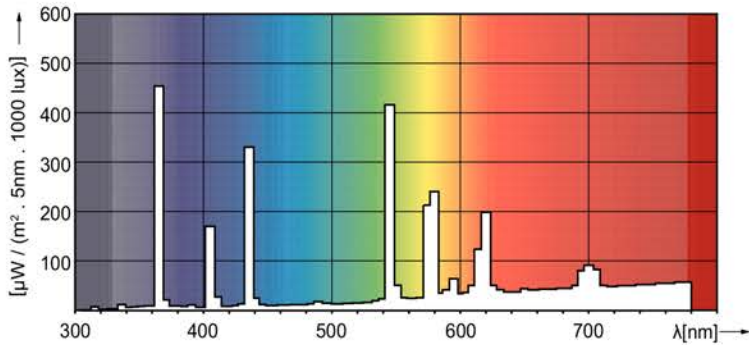


LDPO_ML-Spectral power distribution Colour

Срок службы

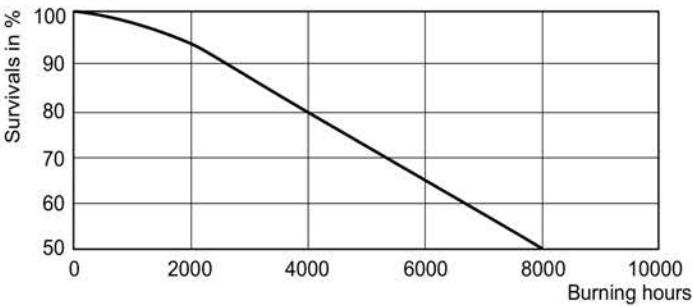

LDLE_ML_100W-Life expectancy diagram

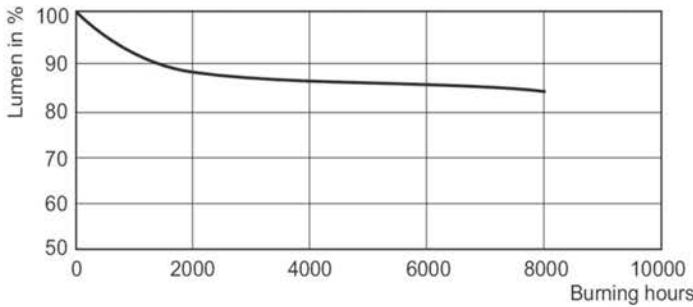

LDLM_ML_100W-Lumen maintenance diagram

