



## УКАЗАНИЯ

### по монтажу выключателей 1/2 клавишных серии «Минск»


- 1** Снять клавишу, путем ее поднятия наконечником плоской отвертки. Вывернуть два диагональных шурупа.

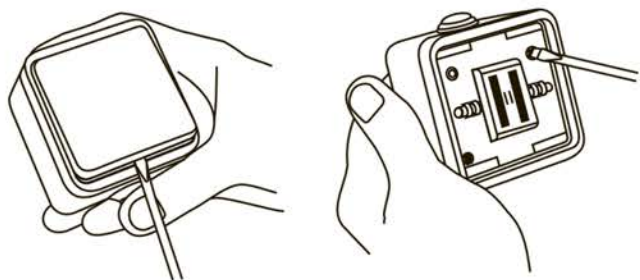


- 2** Снять переднюю панель. Вынуть внутренний механизм изделия.

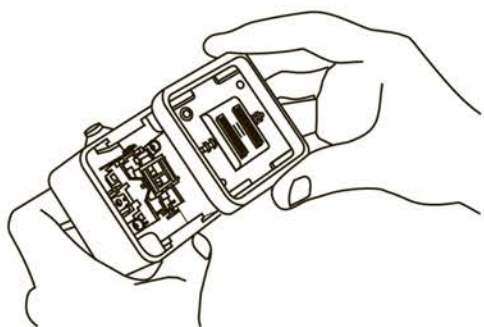

- 3** Аккуратно срезать верх герметизирующего сальника в соответствии с диаметром подключаемого кабеля.

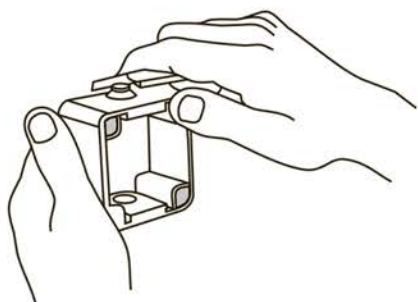

- 4** Прикрепить корпус изделия к стене двумя саморезами.



- 5** Продеть кабель через верхний или нижний сальник. Подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов.



- 6** Установить механизм изделия и сальник в корпусе изделия, установить переднюю панель, затянуть винты.



- 7** Установить клавишу на место.

