

Easy9 EZ9C33116



Импульсное реле TL

Соответствие стандартам: ГОСТ IEC60669-2-2

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Установка, эксплуатация и замена электрооборудования должны выполняться только квалифицированным персоналом.
- Данное устройство не подлежит ремонту.
- В процессе установки, эксплуатации и замены данного устройства должны соблюдаться все действующие местные, региональные и национальные нормативные акты.
- Запрещается установка устройства, при распаковке которого были обнаружены повреждения.
- Schneider Electric снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения инструкций, указанных в данном документе и документах, на которые приводятся ссылки.
- На протяжении всего срока эксплуатации изделия должны соблюдаться инструкции по обслуживанию.

1

Описание

Импульсное реле TL позволяет дистанционно управлять однофазными электрическими цепями.


Импульсное реле управляется импульсным сигналом.

Импульсные реле используются для управления с помощью кнопок цепями освещения, состоящими из:


- Ламп накаливания, низковольтных галогеновых ламп и т.д. (активные нагрузки).
- Люминесцентных ламп, газоразрядных ламп и т.д. (индуктивные и емкостные нагрузки).

2

Установка



Защелкнуть на DIN-рейку.




0...360°

Положение монтажа любое.

3


Размеры

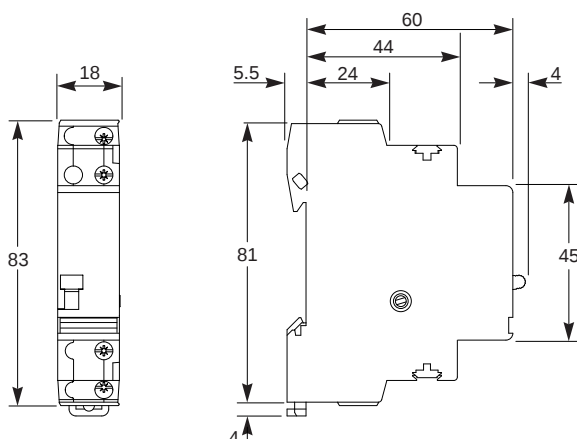

⚠ ⚠ ОПАСНОСТЬ !


ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Перед началом работы отключите питание.
 - Используйте тестер напряжения с подходящим номинальным напряжением, чтобы убедиться, что все активные проводники не находятся под напряжением.
- Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

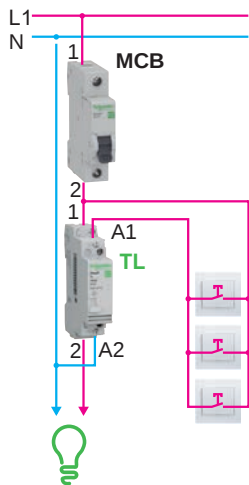

A1 - A2 / 1 - 2			
	11 mm	11 mm	3,5 mm
A1 - A2			
	1...6 mm² 2 x 1.5 mm²	1...4 mm² 2 x 1.5 mm²	2 x 1.5 mm²
1 - 2			
	1...6 mm² 2 x 1.5...2.5 mm²	1...4 mm² 2 x 1.5 mm²	2 x 1.5 mm²

Импульсный сигнал

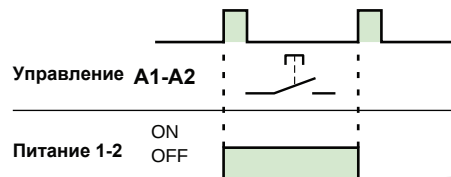

EZ9C33116

Параметры силовой цепи (контакты)

Количество полюсов (Нормально открытый)	1
Номинальный	A
Номинальное рабочее напряжение (Ue)	B~
Номинальная частота	Гц

Характеристики цепи управления (катушка)

Номинальное напряжение управления (Ue)	B~
Номинальная частота	Гц
Потребляемая мощность катушки управления (при 20°C)	VA
Пусковая	
Длительность импульса	ms
Ручное управление	Ву О-И рычагом включения-выключения на лицевой панели

Другие характеристики

Количество циклов В-О:	
в день	100
всего	200,000
Максимальная частота включений	5
	Кол-во коммутаций в минуту
Степень защиты (МЭК 60529):	
только для устройства	IP
Устройство в модульном шкафу	IP
Рабочая температура	°C
Температура хранения	°C

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier

CS 30323

F - 92506 Rueil Malmaison Cedex

GDE46923-00