

MINI 2

Идеальное решение для ультра тонких сегментов световых вывесок и маленьких объемных букв. Также отличный выбор для конструкций сложной формы.

Бюджетное решение с повышенной яркостью для объемных букв и световых коробов с глубиной 40 - 90 мм.

Доступны в цветовых решениях 7000K



Специально разработано для:

- Узкие сегменты световых вывесок
- Элементы сложной формы
- Рекомендуемая глубина установки 40 - 90 мм

Особенности и преимущества:


- Маленькие размеры - всего 30 мм x 7 мм x 4,8 мм - отлично подходит для очень тонких и узких объемных букв
- Для глубины 90 мм расстояние между центрами модулей - 65 мм
- Максимальная Tj температура в модуле < 80°C
- LM80 международный сертификат на светодиоды
- НВ уровень пожаробезопасности
- Уровень защиты IP65
- Падение яркости < 30% после 45,000 ч.
- Гарантия 5 лет




KAISEN

[Перейти к продукции](#)

Размеры и шаг установки

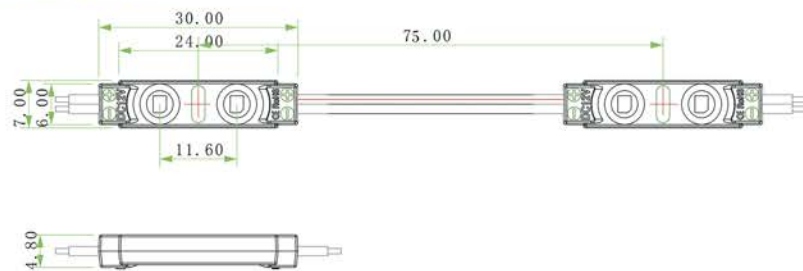

Угол рассеивания света

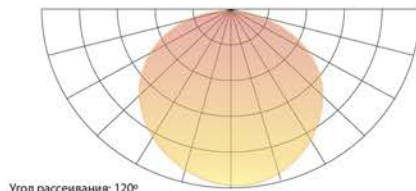

Техническая информация

Доступные цвета:	● ● ● ● ○
Мощность	0,36 W
Световой поток	30 lm
Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12VDC
Цветовая температура	7000 K
Угол рассеивания	120°
Класс защиты	IP 65
Рабочая температура	-30 +50 °C

Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт.	500 шт.	10000 шт.
Вес	0,04 кг	0,9 кг	18 кг

Таблица освещенности

Глубина установки	Освещенность	Шаг установки по центрам модулей	Количество на 1 м2	Мощность на 1 м2
50 мм	8270 лкс	40 мм	625 шт	200 Вт
60 мм	5450 лкс	50 мм	400 шт	128 Вт
70 мм	3740 лкс	60 мм	278 шт	88 Вт
80 мм	3450 лкс	65 мм	237 шт	76 Вт
90 мм	3310 лкс	65 мм	237 шт	76 Вт

ООО "КАИСЭН ЭЛЕКТРИК" (с) 2019. Все права защищены