

Идеальное решение для ультра тонких сегментов световых вывесок и маленьких объемных букв. Также отличный выбор для конструкций сложной формы. Бюджетное решение с повышенной яркостью для объемных букв и световых коробов с глубиной 40 - 70 мм.

Доступны в цветовых решениях 6500K




Специально разработано для:


- Узкие сегменты световых вывесок
- Элементы сложной формы
- Рекомендуемая глубина установки 40 - 70 мм

Особенности и преимущества:


- Маленькие размеры - всего 27 мм x 9 мм x 8 мм - отлично подходит для очень тонких и узких объемных букв
- Для глубины 70 мм расстояние между центрами модулей - 75 мм
- Максимальная Tj температура в модуле < 80°C
- LM80 международный сертификат на светодиоды
- НВ уровень пожаробезопасности
- Уровень защиты IP66
- Падение яркости < 30% после 45,000 ч.
- Гарантия 5 лет




Размеры и шаг установки

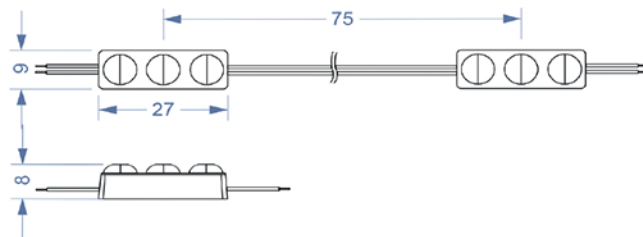

Угол рассеивания света



Угол рассеивания: 160°



Техническая информация

Доступные цвета:	●	●	●	○
Мощность	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Световой поток	11 lm	10 lm	33 lm	50 lm
Тип кристалла	2835			
Рабочее напряжение	12VDC			
Цветовая температура	6500 K			
Угол рассеивания	160°			
Класс защиты	IP 66			
Рабочая температура	-30 +50 °C			

Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	50 шт.	200 шт.	6000 шт.
Вес	0,16 кг	0,6 кг	18,9 кг

Таблица освещенности

Глубина установки	Освещенность	Шаг установки по центрам модулей	Количество на 1 м2	Мощность на 1 м2
40 мм	6070 лкс	60 мм	289 шт	116 Вт
50 мм	4800 лкс	75 мм	169 шт	68 Вт
60 мм	4650 лкс	75 мм	169 шт	68 Вт
70 мм	4500 лкс	75 мм	169 шт	68 Вт