

LED RIGID BAR

Данный продукт является идеальным решением для **боковой подсветки**. 4 мм ширина позволяет устанавливать их даже в самые тонкие рамки/профили или вообще без рамок, что существенно расширяет диапазон приложений. Высокая **эффективность**, экологичность, а также низкое энергопотребление делают их отличным решением для внутреннего освещения. За счет своей **простой системы установки** - это удобное практичное решение. Тонкое **надежное** стекловолокно не проводит электричество, что упрощает монтаж в металлический профиль, не требуя дополнительной изоляции. Доступные цвета: 6500K / 7500K / 8500K / 10000K ●

Специально разработано для:

- Ультра тонкие кристаллиты
- Тонкие рекламные световые короба
- Светодиодная подсветка шкафов, полок, ниш
- Идеальное освещение контура, краев и любой области с ограниченным пространством для установки

Особенности и преимущества:

- Ультра тонкий, всего лишь **4 мм**
- Доступно **72, 96 или 120** светодиодов на 1 м
- Легко разрезается в секции по 3 диода
- Уровень защиты **IP33**
- Уровень пожаробезопасности - V2
- Падение яркости < 30% после **50,000 часов**
- **3 года гарантии**

CE (RoHS)




KAISEN


Техническая информация

Перейти к продукции

	RBS1000/72-W	RBS1000/96-W	RBS1000/120-W
Доступные цвета	6500K 7500K 8500K 10000K	6500K 7500K 8500K 10000K	6500K 7500K 8500K 10000K
Мощность	14,4 Вт/м	19,2 Вт/м	24 Вт/м
Рабочее напряжение	12V DC	12V DC	12V DC
Тип кристалла	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Количество диодов	72 LED / м	96 LED / м	120 LED / м
Размер сегмента	3 диода, 42 мм	3 диода, 31 мм	3 диода, 27 мм
Габариты, мм	1000 x 4 x 1,7	1000 x 4 x 1,7	1000 x 4 x 1,7
Световой поток	1540 Лм/м	2156 Лм/м	2640 Лм/м
Угол рассеивания	120°	120°	120°
Класс защиты	IP 33	IP 33	IP 33
Материал	стекловолокно 1мм	стекловолокно 1мм	стекловолокно 1мм
Рабочая температура	-20 +45 °C	-20 +45 °C	-20 +45 °C
Диммируемые	да	да	да

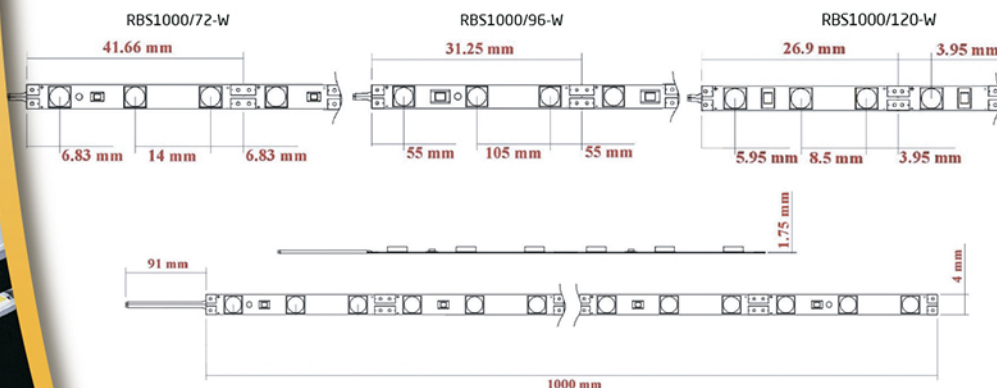

Угол рассеивания света



Угол рассеивания: 120°

Упаковочная информация

Упаковка	Коробка
Количество, м	500 м
Вес	15 кг

ООО "КАИСЭН ЭЛЕКТРИК" (с) 2018. Все права защищены