

KPS-V12-300W20-S

Источник питания постоянного тока в алюминиевом корпусе для лучшего охлаждения и большей прочности. Практичное надежное решение с современным дизайном для внутреннего применения.

Специально разработан для:


- Интерьерного применения в светодиодных вывесках и интерьерных решениях

Особенности и преимущества:

- Устойчив к перепадам входного напряжения 180-240 В
- Класс защиты IP20 включая провод
- 3 года гарантии

Сертификаты и соответствия:

- EN 55015:2013
- EN 61547:2009
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013 EN 61347-2-13:2014
- EN 61347-1:2008+A1:2001+A2:2013
- EN 60598-1:2008+A11:2009

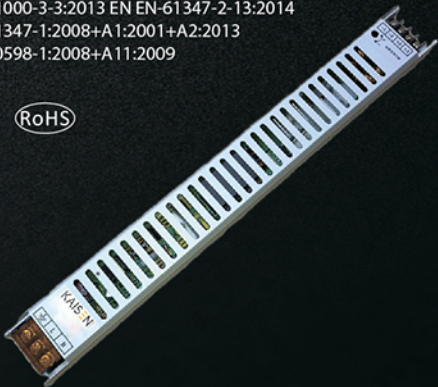

KAISN

[Перейти к продукции](#)

Техническая информация

Эффективность	>85%
Рабочая температура (согласно гарантийным условиям)	-10 +45 °C
Температура хранения	-30 +85 °C
Класс защиты	IP 20
Защита от:	- перегрузки - короткого замыкания - перенапряжения - перегрева
Гарантия	3 года
Ресурс работы	>30,000 часов

Упаковочная информация

Упаковка	Внешняя	Коробка
Количество	1 шт.	50 шт.
Вес	0,44 кг	23,5 кг

Входные параметры питания

Напряжение	180-240 В
Максимальный ток	1,36 А
Коэффициент мощности	0,9

Выходные характеристики

Напряжение	12 В
Ток	25 А
Мощность	300 Вт

Размеры блока питания

Длина	Ширина	Высота
411 мм	40 мм	21 мм

