

## МОДУЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 3-ПОЗИЦИОННЫЕ СЕРИИ МП-63

2



## Назначение

- Переключение электрических цепей.
- Проведение тока в нормальном режиме.
- Оперативное включение и выключение электрических цепей.

## Применение

- Вводно-распределительные устройства жилых и общественных зданий.

## Материалы

- Корпус и детали выполнены из пластика, не поддерживающего горение.
- Маркировка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ и не подвержена истиранию в пределах срока эксплуатации.

## Конструкция



**Компактные размеры** шириной в один модуль 18 мм.



**Эргономичная рукоятка** управления, исключающая соскальзывание пальцев.




## Сертификат ТР ТС



## Преимущества



**Клеммные зажимы** промаркированы, что позволяет избежать ошибок при монтаже.



**Универсальная головка усиленного винта** клеммного зажима позволяет использовать как крестовую, так и шлицевую отвертку. Это обеспечивает необходимое усилие при затяжке.



**Подвод питающей линии и нагрузки** может производиться как через верхние, так и через нижние клеммы без нарушения работоспособности переключателя.

- Групповая упаковка из твердого лакированного картона предотвращает повреждение товара при транспортировке выделяет продукцию в торговой точке.

## Технические характеристики

| Наименование параметра                                         | Значение           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Количество полюсов                                             | 1, 2, 3, 4         |
| Номинальное рабочее напряжение, В                              | 230/400            |
| Номинальная частота тока, Гц                                   | 50/60              |
| Номинальный ток, А                                             | 16, 25, 32, 40, 63 |
| Категория применения                                           | AC22 В             |
| Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее             | 30 000             |
| Электрическая износостойкость, циклов В/О, не менее            | 10 000             |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96                                | IP20               |
| Максимальное сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> | 16                 |
| Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс                | от 0,1 до 0,4      |
| Диапазон рабочих температур, °C                                | от -20 до +40      |
| Масса одного полюса, кг                                        | 0,073              |
| Момент затяжки, Н*м                                            | 2                  |

## Сравнительная таблица аналогов по сериям

|              |       |                    |       |         |     |       |         |                  |
|--------------|-------|--------------------|-------|---------|-----|-------|---------|------------------|
| TDM ELECTRIC | ABB   | Schneider Electric | EATON | Legrand | ETI | Hager | Siemens | General Electric |
| МП-63        | E 210 | Acti 9 iSSW        | Z-S/W | 043     | SS  | SF    | 5TE8    | AST SZ           |

Ассортимент

| Изображение                                                                        | Наименование                                             | Артикул     | Номинальный ток, А |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|   | Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1P 16A TDM | SQ0224-0003 | 16                 |
|                                                                                    | Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1P 25A TDM | SQ0224-0005 | 25                 |
|                                                                                    | Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1P 32A TDM | SQ0224-0006 | 32                 |
|                                                                                    | Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1P 40A TDM | SQ0224-0007 | 40                 |
|                                                                                    | Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1P 63A TDM | SQ0224-0009 | 63                 |
|   | Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 2P 16A TDM | SQ0224-0012 | 16                 |
|                                                                                    | Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 2P 25A TDM | SQ0224-0014 | 25                 |
|                                                                                    | Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 2P 32A TDM | SQ0224-0015 | 32                 |
|                                                                                    | Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 2P 40A TDM | SQ0224-0016 | 40                 |
|                                                                                    | Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 2P 63A TDM | SQ0224-0018 | 63                 |
|   | Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 3P 25A TDM | SQ0224-0023 | 25                 |
|                                                                                    | Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 3P 40A TDM | SQ0224-0025 | 40                 |
|                                                                                    | Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 3P 63A TDM | SQ0224-0027 | 63                 |
|  | Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 4P 63A TDM | SQ0224-0036 | 63                 |


Упаковка

| Количество полюсов | Групповая упаковка |           | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|                    | Количество, шт.    | Масса, кг | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|                    |                    |           |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| 1                  | 12                 | 0,945     | 240                   | 19        | 490                    | 335    | 235    |
| 2                  | 6                  |           | 120                   |           |                        |        |        |
| 3                  | 4                  |           | 80                    |           |                        |        |        |
| 4                  | 3                  |           | 60                    |           |                        |        |        |

Сравнительная таблица аналогов по сериям

| TDM ELECTRIC | Hager |
|--------------|-------|
| МП-63        | SF    |

Габаритные размеры (мм)

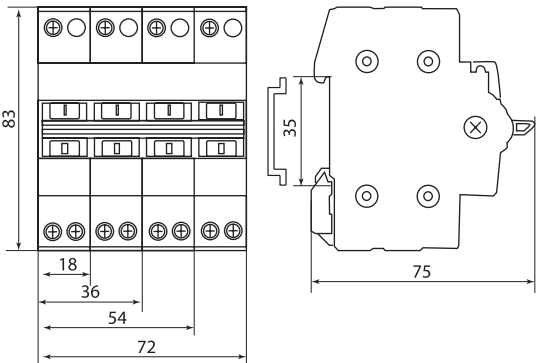

Типовые схемы подключения



Среднее положение рукоятки переключателя фиксирует нулевое положение контактов.