


## Трехпозиционный переключатель EKF BASIC

### ОПИСАНИЕ




Трехпозиционные переключатели EKF BASIC являются механическими коммутационными аппаратами. Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.

ГОСТ 30011.5.1-2012  
МЭК 60947-5-1:2003

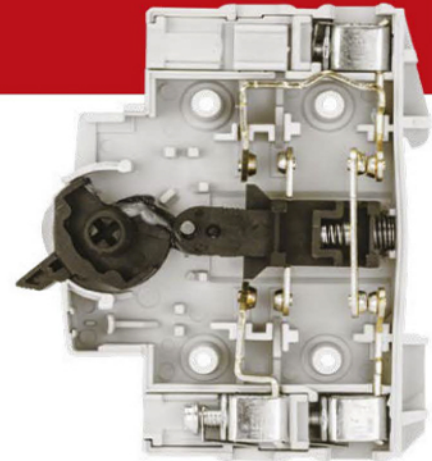

Номинальный ток трехпозиционного переключателя.



Номинальное напряжение.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Переключение нагрузки или питающей линии.
- Проведение тока в нормальном режиме.
- Нечастое оперативное включение электрической цепи.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Удобство работы и надежность использования



Качество соответствует мировым стандартам



Корпус из не поддерживающей горение пластмассы



Смазка для надежной работы



Большие серебрясодержащие напайки



Контактная система многоразрывного типа


### АССОРТИМЕНТ

| Наименование                                      | Номинальный ток, А | Артикул  |          |          |          |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                   |                    | 1P*      | 2P*      | 3P*      | 4P*      |
| Трехпозиционный переключатель, _ * 16 А EKF BASIC | 16                 | tps-1-16 | tps-2-16 | tps-3-16 | tps-4-16 |
| Трехпозиционный переключатель, _ * 25 А EKF BASIC | 25                 | tps-1-25 | tps-2-25 | tps-3-25 | tps-4-25 |
| Трехпозиционный переключатель, _ * 63 А EKF BASIC | 63                 | tps-1-63 | tps-2-63 | tps-3-63 | tps-4-63 |


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры                                                 | Значения       |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Номинальное напряжение, В                                 | 230 / 400      |
| Номинальный ток, А                                        | 16, 25, 63     |
| Количество полюсов                                        | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Механическая износостойкость циклов вкл./откл., не менее  | 30 000         |
| Электрическая износостойкость циклов вкл./откл., не менее | 10 000         |
| Степень защиты по ГОСТ 14254                              | IP 20          |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150                    | УХЛ 4          |
| Категория применения                                      | АС 22 В        |
| Сечение присоединяемых проводников, мм                    | 2,5–16         |
| Момент затяжки винтов, Н·м                                | 2,5            |

## Габаритные и установочные размеры

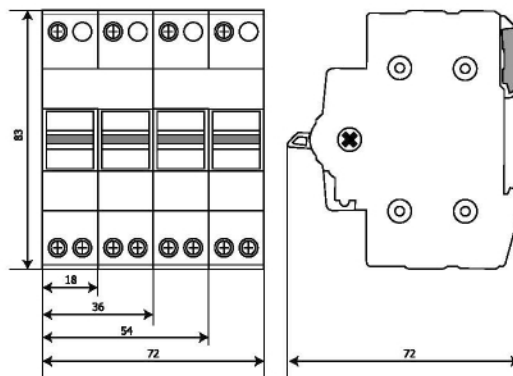

## Типовые схемы подключения

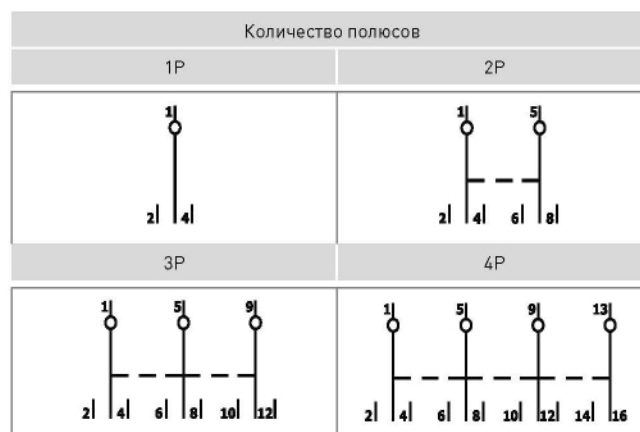

## Особенности эксплуатации и монтажа

Монтаж и подключение трехпозиционных переключателей должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

**ВНИМАНИЕ!** Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании!

Трехпозиционные переключатели монтируются на DIN-рейку 35 мм.

## Типовая комплектация

1. Трехпозиционный переключатель EKF BASIC.
2. Паспорт.